DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT
Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

Fluter LENS 50W 5500K 120°Abstrahlwinkel

ArtNr.: 3016-055120K

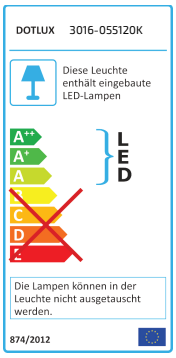

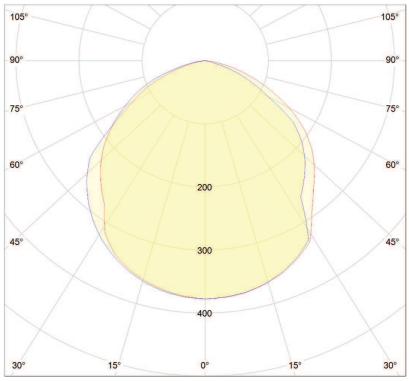

4 260523 593694

+ Große Vielfalt an verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglicht für jede Situation eine optimale Ausleuchtung
+ Ausgestattet mit hocheffizienten NICHIA®-LEDs mit 3-Step MacAdam-Binning
+ Robustes, wasserfestes ADC12-Aluminium- Druckgussgehäuse (IP 66)
+ Inkl. 1 m Anschlusskabel (offene Enden H05RN-F)
+ Für Zentralbatterie geeignet
+ Diese Leuchte ist flimmerfrei und daher auch für hochauflösende Fernsehaufnahmen (HD) geeignet. Zudem ist die Ausleuchtung augenschonend für Sportler und Zuschauer.

Abmessung Länge in mm: 277
Abmessungen Breite in mm: 246
Abmessungen Höhe in mm: 68
Abmessungen Tiefe/Länge in mm: 277
Leistungsaufnahme in W: 50
Leuchtenlichtstrom netto in Lumen: 4900
Verbrauch kWh/1000 h: 50

Abstrahlwinkel: 120°
Dimmbar: nicht dimmbar
Dreh- /Schwenkbar: 270°
Eingangsspannung: 110-240 V AC / 176-276 V DC
Eingangsspannungsbereich: 100-277V AC
Energieeffizienz: A+
Farbe der Abdeckung: klar
Farbtemperatur in Kelvin: 5500
Farbwiedergabeindex: Ra > 82
Frequenzbereich in Hertz: 50/60
Garantie: 7 Jahre
Gewicht: 3,2kg
Kabellänge: 1,0 m
L/B Wert: L80/B10
Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C
Lichtfarbe: tageslichtweiß
Lichtquelle: NICHIA® LED
Material der Abdeckung: ESG-Sicherheitsglas
Material des Gehäuses: Aluminium
Netzteil: intern
Schaltzyklen: > 100.000

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT
Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

Fluter LENS 50W 5500K 120°Abstrahlwinkel

ArtNr.: 3016-055120K

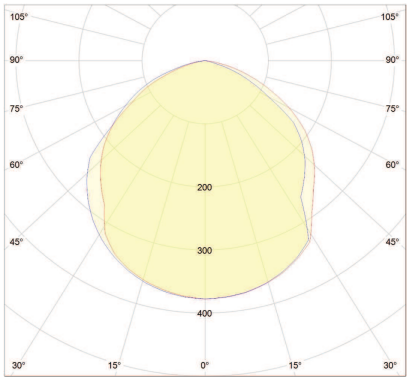

4 260523 593694

Schutzart: IP66
Schutzklasse: I
Temperaturbereich: -40°C bis +50°C
Gewicht: 3.75 kg