DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT
Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

LED-Leuchte LUNAsilver-sensor Ø330mm 18W 4000K

ArtNr.: 3375-140160

4 260523 593540

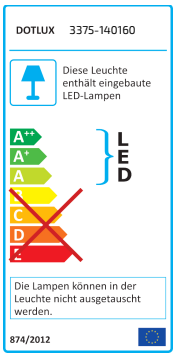

+ Gefrostete Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
+ Stabile PMMA-Kunststoffabdeckung
+ Selbstkühlendes LED-Modul
+ Integrierter Leuchtenanschluss mit Druckklemme
+ Geräuschlose Sensorfunktion
+ Drei verschiedene Sensorfunktionen möglich
1. On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0% Leuchtkraft
2. On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
3. Dauerhafte Grundhelligkeit (20%) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
+ Reichweitenbereich (bis zu 10 m)
+ Tageslichtsensor
+ Leuchtdauer
+ Nachleuchtdauer (keine bis dauerhaft)

Abmessungen Höhe in mm: 100
Durchmesser in mm: 330
Leistungsaufnahme in W: 18
Leuchtenlichtstrom netto in Lumen: 1700
Verbrauch kWh/1000 h: 18

Abstrahlwinkel: 160°
Bewegungssensor: Radar, Korridor-Funktion
Dimmbar: nicht dimmbar
Eingangsspannung: 220-240 V AC
Ersetzt Leuchtmittel bis zu: 100 W (Halogen)
Farbe der Abdeckung: gefrostet
Farbtemperatur in Kelvin: 4000
Farbwiedergabeindex: Ra > 82
Frequenzbereich in Hertz: 50/60
Garantie: 5 Jahre
Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C
Lichtfarbe: neutralweiß
Lichtquelle: LG®SMD-LED
Material der Abdeckung: PMMA
Material des Gehäuses: Aluminium
Netzteil: intern

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT
Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

LED-Leuchte LUNAsilver-sensor Ø330mm 18W 4000K

ArtNr.: 3375-140160

4 260523 593540

Schaltzyklen: > 100.000
Schutzart: IP40
Schutzklasse: II
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
Gewicht: 0.81 kg