DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

Jahnstraße 25 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

LED-Fluter RHINO 150W 5000K

Art-Nr: 2415

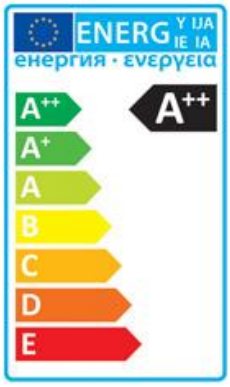

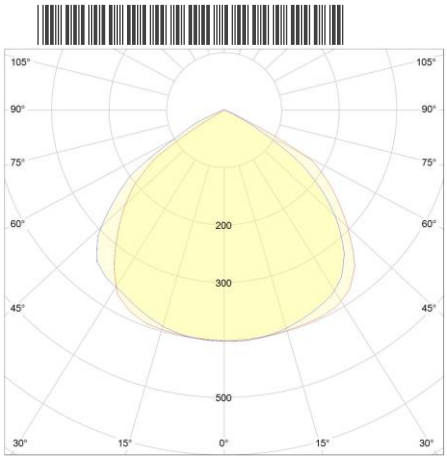

+ 3D Kühlerdesign
Konstante Lichtausbeute aufgrund des überdimensionierten Kühlkörpers
+ Heat-Pipe
Für eine schnellere, gleichmäßigere Wärmeverteilung an den gesamten Kühlkörper
+Salzwasserresistent (IP 65)
Elektrophoretische Gehäuselackierung und Silikondichtung schützen auch vor Salzwasser
+ Schlagfestes Sicherheitsglas (4mm)
ESG-Sicherheitsglas "ULTRA CLEAR" mit einer Lichtdurchlässigkeit bis zu 95%
+Dauerhafter Halt
Fixierbare Neigungseinstellungen bis zu 270°
+ Langjähriger Einsatz
Alle beweglichen Teile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
+ Hohe Farbtreue
3-Step MacAdam Binning der LEDs zurEinhaltung der Farbtemperatur
+ Druckausgleichgsventil
Verhindert Kondenswassersammlung im Strahlergehäuse

Abstrahlwinkel	110°
Brandschutz "D"	Ja
Dimmbar	nicht dimmbar
Dreh- /Schwenkbar	270°
Eingangsspannung	110-240 V AC
Eingangsspannungsbereich	90-265 V AC
Ersetzt Leuchtmittel bis zu	1500 W (Halogen)
Farbtemperatur in Kelvin	5000
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Frequenzbereich in Hertz	50/60
Garantie	7 Jahre
Gehäusefarbe	schwarz
Gewicht	6,52kg
IK Schutzgrad	IK08
Kabellänge	0,5 m
Lebensdauer	ca. 50.000 h bei 25°C
Lichtfarbe	tageslichtweiß
Material des Gehäuses	Aluminium

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

Jahnstraße 25 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

LED-Fluter RHINO 150W 5000K

Art-Nr: 2415

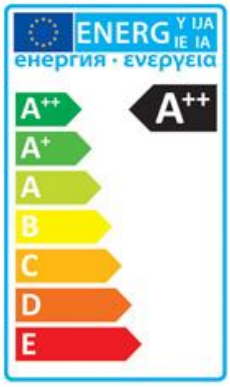

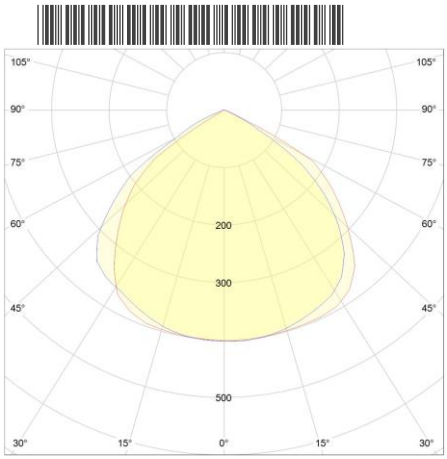

Schaltzyklen	> 100.000
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-40°C bis +40°C
Überspannungsschutz	bis 4.000 V
UV-beständig	ja

Abmessung Länge in mm	364
Abmessungen Breite in mm	298
Abmessungen Höhe in mm	186
Leistungsaufnahme in W	150
Leuchtenlichtstrom netto in Lumen	18030
Verbrauch kWh/1000 h	150