DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

Jahnstraße 25 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

LED-Feuchtraumleuchte MISTRALsensor IP65 1500 mm 32W 4000K gefrostet mit Radarsensor (BHK Funktion)

Art-Nr: 2822-440180

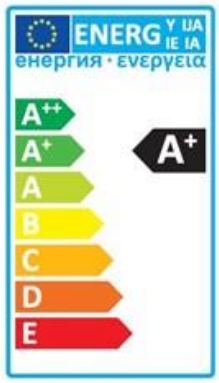

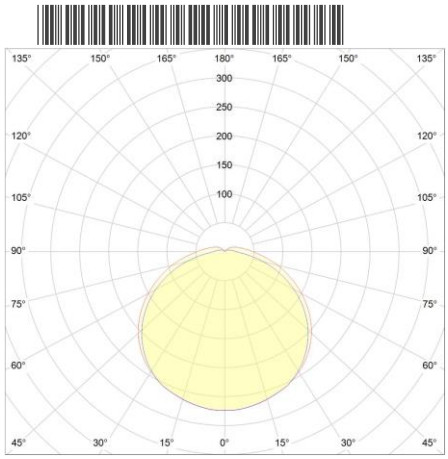

+Gehäuse komplett aus bruchsicherem Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung für eine schattenfreie Lichtverteilung
+5-polig durchverdrahtet mit zwei internen Leuchten Anschlussklemmen
+Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter, doppelter Diebstahlsicherung
+Drei verschiedene Sensorfunktionen möglich
1.On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0% Leuchtkraft
2.On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer/-kraft
3.Dauerhafte Grundhelligkeit (10% bis 25% Leuchtkraft) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
+Darüber hinaus sind folgende Werte Stufenweise einstellbar
- Reichweitenbereich (bis zu 10m)
-Tageslichtsensor
- Leuchtdauer
-Nachleuchtdauer (keine bis dauerhaft)
-Nachleuchtkraft (10%-25%)
+Silikonfrei

Abstrahlwinkel	180°
Bewegungssensor	Radar, KorridorPlus-Funktion
Bewegungssensor	Radar, Korridor-Funktion
Brandschutz "D"	Ja
Dimmbar	nicht dimmbar
Eingangsspannung	220-240 V
Eingangsspannungsbereich	220-240 V AC/DC
Energieeffizienzklasse	A+
Farbtemperatur in Kelvin	4000
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Farbwiedergabeindex	Ra > 82
Food-Ready	Ja
Frequenzbereich in Hertz	50
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	ca. 50.000 h bei 25°C
Lichtfarbe	neutralweiß
Material der Abdeckung	Polycarbonat
Material des Gehäuses	Polycarbonat
Netzteil	intern
Schaltzyklen	> 100.000

Datenblatt zum Artikel

Jahnstraße 25 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

LED-Feuchtraumleuchte MISTRALsensor IP65 1500 mm 32W 4000K gefrostet mit Radarsensor (BHK Funktion)

Art-Nr: 2822-440180

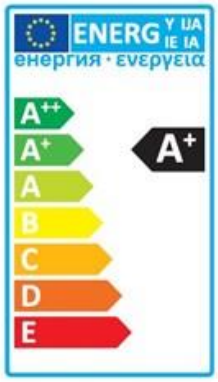

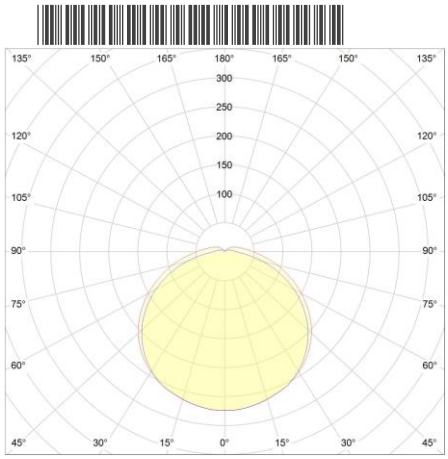

Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Temperaturbereich	-40°C bis +40°C
UV-beständig	ja

Abmessung Länge in mm	1568
Abmessungen Breite in mm	100
Abmessungen Höhe in mm	101
Leistungsaufnahme in W	32
Leuchtenlichtstrom netto in Lumen	3840
Verbrauch kWh/1000 h	32