DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

Jahnstraße 25 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

LED-Downlight CIRCLEugr 13W 3000/4000/5700K COLORselect

Art-Nr: 3840-040090

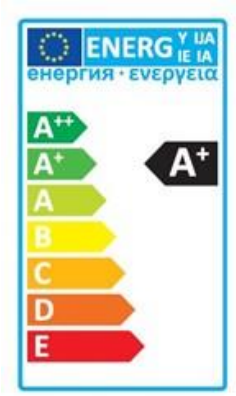

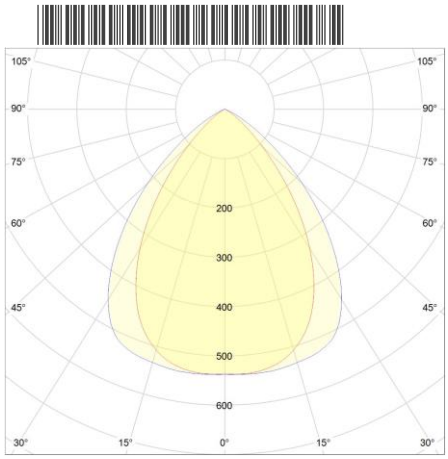

+ Eine Artikelnummer -**drei Lichtfarben** durch **COLORselect** einstellbar (Lichtfarbe: 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K)
+ Blendfreies Leuchtendesign (UGR< 19)
+ Facierter Multi-Reflektor sorgt für gleichmässige Ausleuchtung
+ Werkzeugloser Klemmanschluss (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
+ Spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP 54 Frontseitig)
+ SmartCooling: raumseitige Wärmeableitungüber Aluminiumreflektor
+ Abstandsfreie Montage möglich

Abstrahlwinkel	90°
Blendfreiheit	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
Dimmbar	nicht dimmbar
Einbauöffnung Durchmesser in mm	120-135
Eingangsspannung	100-277 V AC
Eingangsspannungsbereich	100-240 V AC
Farbe der Abdeckung	gefrostet
Farbtemperatur in Kelvin	3000/4000/5700
Farbwiedergabeindex	Ra > 82
Frequenzbereich in Hertz	50/60
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarbe	weiß
Lebensdauer	ca. 50.000 h bei 25°C
Lichtfarbe	warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß
Netzteil	integriert
Notstromtauglich	Ja
Power- Factor	0,9
Schaltzyklen	> 100.000
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Spannungsart	AC
Temperaturbereich	-20°C bis +45°C

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

Jahnstraße 25 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

LED-Downlight CIRCLEugr 13W 3000/4000/5700K COLORselect

Art-Nr: 3840-040090

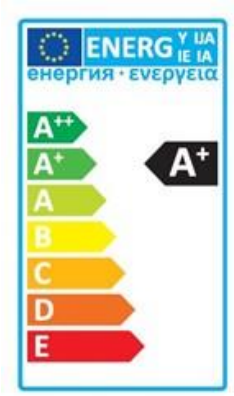

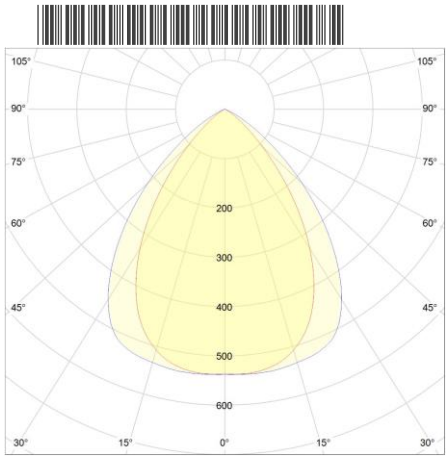

Abmessungen Höhe in mm	82
Durchmesser in mm	145
Leistungsaufnahme in W	13
Leuchtenlichtstrom netto in Lumen	1090-1300
Verbrauch kWh/1000 h	13