DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

Jahnstraße 25 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

LED-Leuchte MOONBASE 18W 4000K

Art-Nr: 3900-040360

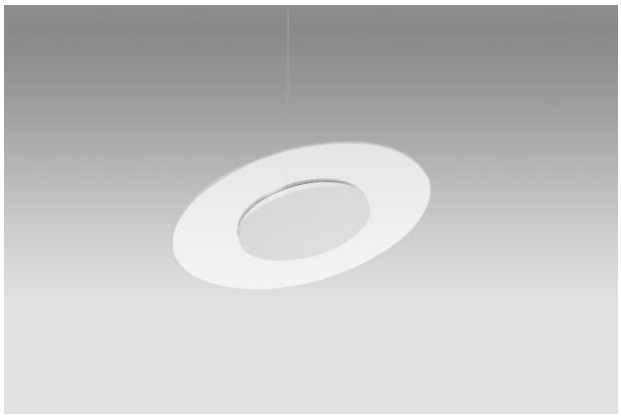

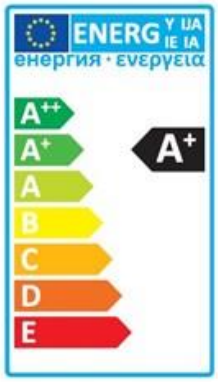

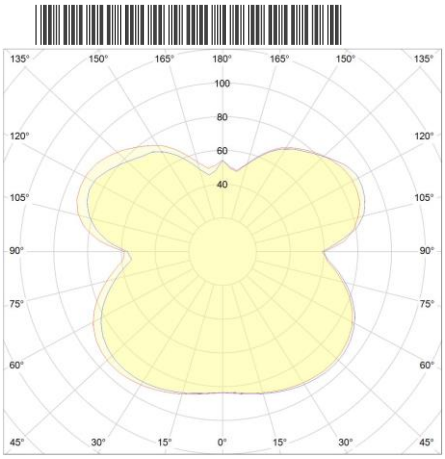

+Acrylglasring mit Microdruck setzt attraktive Lichteffekte
+Abnehmbare Frontabdeckung ermöglicht ene einfache Montage und farbliche Individualisierung
+einfache Montage an Decke und Wand
+Notstromtauglich

Abstrahlwinkel	360°
Blendfreiheit	UGR-Wert kleiner 25
Dimmbar	nicht dimmbar
Eingangsspannung	110-240 V AC
Eingangsspannungsbereich	100-277V AC
Energieeffizienzklasse	A+
Farbe der Abdeckung	klar
Farbtemperatur in Kelvin	4000
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Frequenzbereich in Hertz	50/60
Garantie	7 Jahre
Gehäusefarbe	weiß
IK Schutzgrad	IK 05
Kabellänge	1,5 m
L/B Wert	L70/B50
Lebensdauer	ca. 50.000 h bei 25°C
Lichtfarbe	neutralweiß
Lichtquelle	SMD LED
Material der Abdeckung	PMMA
Material des Gehäuses	Aluminium
Netzteil	intern
Notstromtauglich	Ja
Schaltzyklen	> 100.000
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

Jahnstraße 25 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

LED-Leuchte MOONBASE 18W 4000K

Art-Nr: 3900-040360

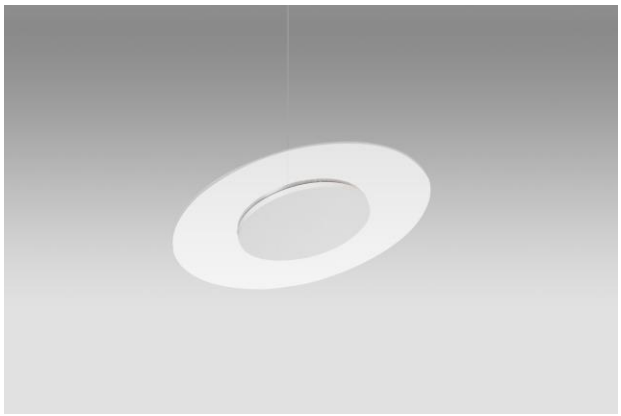

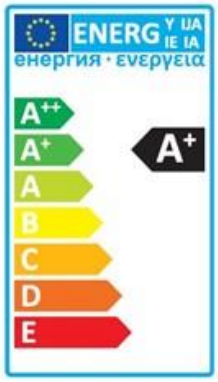

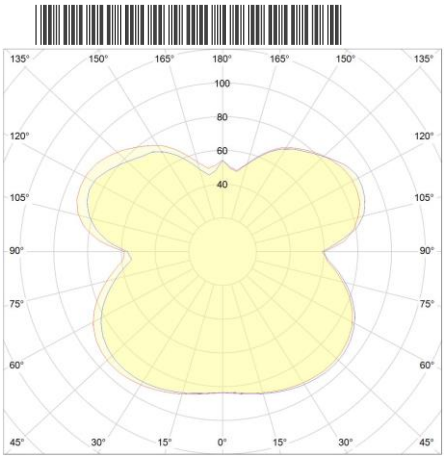

Spannungsart	AC/DC
Temperaturbereich	-20°C bis +45°C
UV-beständig	nein

Abmessungen Höhe in mm	46
Durchmesser in mm	370
Leistungsaufnahme in W	18
Leuchtenlichtstrom netto in Lumen	1800
Verbrauch kWh/1000 h	18