


ARTICLE NO. 5081-0405M

**DOTLUX Bande LED SIDEVIEW 48W 8mm 4000K IP20 Rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés**



page de l'article

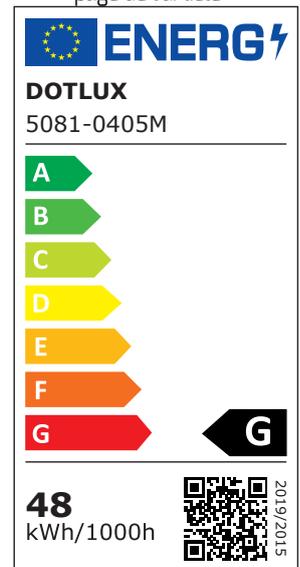

- Bande LED flexible à émission latérale, idéale pour les applications courbes
- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très rapprochées permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie **Secure Solder Connect** évite les défaillances de certains segments
- Les pistes conductrices en cuivre renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M-VHB assure une fixation solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	120°
<b>POIDS EN KG</b>	0.13	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	48	<b>LUMINOUS COLOR</b>	blanc
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	3950	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
		<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 92
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,9
		<b>NOMBRE DE LED/M</b>	112
		<b>SÉPARABLE PAR MM</b>	62,5
		<b>TC TEMPÉRATURE EN °C</b>	67
		<b>PUISSANCE W/M</b>	9,6
		<b>FLUX LUMINEUX LM/M</b>	790
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
		<b>TYPE DE TENSION</b>	DC
		<b>ADHÉSIF</b>	Oui
		<b>LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE</b>	50
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	24 V DC
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	7
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	24 V DC
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	G
		<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	50000
<b>Dimensions</b>			
<b>Longueur:</b>	5000mm		
<b>Largeur:</b>	8mm		
<b>Hauteur:</b>	1mm		

<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002706
<b>DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)</b>	1
<b>RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX</b>	Oui
<b>TYPE DE CâBLAGE</b>	Terminaison
<b>TYPE DE CONNEXION</b>	Lötanschluss
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>MODÈLE</b>	Bande
<b>APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE</b>	Oui
<b>ADAPTé à UN VARIATEUR</b>	Oui
<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	LED non interchangeable
<b>AVEC ENSEMBLE DE RACCORDEMENT</b>	Non
<b>AVEC EMBOUT DE FERMETURE</b>	Non
<b>AVEC éLéMENT DE PROTECTION</b>	Non
<b>MODE DE POSE</b>	En saillie et encastré
<b>DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	50000
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>	-
<b>APPAREILLAGE</b>	Transformateur électronique
<b>TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE</b>	Non
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE</b>	Non