


ARTIKEL NR. 5199-040110

DOTLUX LED-Panel FLATtwice 1200x300mm 40W UGR<19 4000K DALI dimmbar

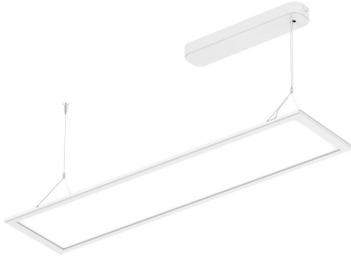

zur Artikelseite

- Ultra flache Pendelleuchte mit stabilem, elegantem Profilgehäuse
- Edles Aussehen dank schraublosem Design und eleganter Y-Seilabhängung
- Schnelle Installation dank magnetischer Deckenbox
- Direkte und indirekte Lichtverteilung im Verhältnis 70% DOWN / 30% UP
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite UGR<19

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	110°
GEWICHT IN KG	5.448	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	40	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4200	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
LUMEN PRO WATT	105	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,9
ABMESSUNGEN		EINSCHALTSTROM IN A	0
Länge: 1200mm		LUMEN PRO WATT	105
Breite: 300mm		SCHUTZKLASSE	I
		GEHÄUSEFARBE	weiß
		BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		ÄHNLICH RAL-FARBE	9003
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
		DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Ja
		OHNE DIMMFUNKTION	Nein
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		DIMMUNG DALI-2	Ja
		PULSDAUER IN µS	0
		BEG FÖRDERUNG	Nein

**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE EINER LEUCHE**
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR

E

Nein