


ARTIKEL NR. 5321-099140

DOTLUX Spiegelleuchte TRENDOSocket 10W 3000/4000/5700K COLORselect

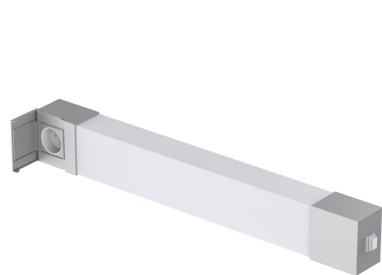

zur Artikelseite

- Modernes, stilvolles Design mit integrierter Schukosteckdose und seitlichem Schalter
- Maximale Leuchtfläche ohne sichtbare Verschraubungen
- EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich durch freie Fläche auf der Grundplatte
- 2 Kabeleinlässe vorinstalliert (bei Bedarf können individuelle Einlässe in die Aluminiumbasis gebohrt werden)
- Stellen Sie Ihre gewünschte Lichtfarbe einfach selbst ein, eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

GEWICHT IN KG		0.73	ABSTRAHLWINKEL		140°
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT		10	SCHUTZART (IP)		IP44
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN		1050	LICHTFARBE		mehrfarbig
LUMEN PRO WATT		105	EINGANGSSPANNUNG		220 - 240 V AC
			NUTZLEBENSDAUER		ca. 50.000 h bei 25°C
			FARBTEMPERATUR IN KELVIN		3000/4000/5700
			FARBWIEDERGABEINDEX		Ra > 82
			EINSCHALTSTROM IN A		0
			IK SCHUTZGRAD		IK08
			LUMEN PRO WATT		105
			SCHUTZKLASSE		I
			GEHÄUSEFARBE		mehrfarbig
			SCHALTZYKLEN		> 100.000
			EINGANGSSPANNUNGSBEREICH		220-240 V AC
			GARANTIE IN JAHREN		5
			ÄHNLICH RAL-FARBE		9006
			EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE		220-240 V AC
			SORTIMENT		Proline
			ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015		nicht erforderlich
			ETIM GRUPPEN-ID		EC002892
			WERKSTOFF DER ABDECKUNG		Kunststoff matt/satiniert
			DIMMUNG 0-10 V		Nein
			DIMMUNG 1-10 V		Nein
			DIMMUNG DALI		Nein
			DIMMUNG DMX		Nein

ABMESSUNGEN

Länge: 599mm
Breite: 85mm
Höhe: 57mm

DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufen
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	E