

ARTICLE NO. 5402-25

DOTLUX Tube en verre à LED NANOTUBE 150cm 24W 4000K givré




page de l'article



- Excellente durabilité grâce au verre résistant aux UV et non jaunissant
- Le couvercle en verre permet un meilleur effet lumineux
- Remplacement facile des tubes fluorescents avec starter
- Rendement lumineux complet et optimal immédiatement après l'allumage

UNIQUEMENT DISPONIBLE EN UNITÉ D'EMBALLAGE (25 pièces) !

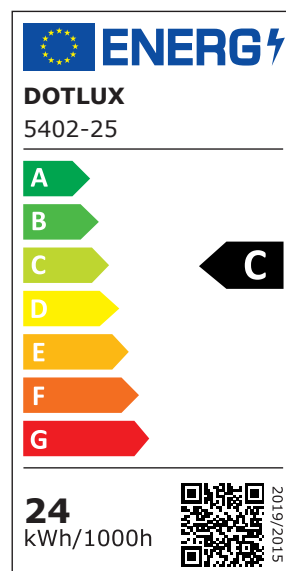

ARTICLE DE SUCCESSION -
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 1937-340180 3201-1

POIDS EN KG 0.027
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 3840
LUMEN PAR WATT 160
CONSOMMATION EN WATTS 24

Dimensions

Diamètre: 26mm
Longueur: 1512mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 220°
DIMMABLE Non
INDICE DE PROTECTION (IP) IP20
TENSION D'ENTRÉE 220 - 240 V AC
CULOT G13
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82
CONSTRUCTION T8
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,98
COURANT D'APPEL EN A 0
LUMEN PAR WATT 160
COULEUR DU BOÎTIER blanc
L80/B10 30000
COURANT NOMINAL 0,11
GRADATION SANS GRADATEUR Non
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 C
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C 30000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C 60000
ETIM GRUPPEN-ID ECO01959
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM) SDCM2
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471 RGO
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT Non

COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FORME DE LA LAMPE	Cylindre (monoculot)
LAMPE à FILAMENT	Non
DÉSIGNATION DE LA LAMPE	T8
COMMANDE à DISTANCE POSSIBLE	Non
AVEC TéléCOMMANDE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	60000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	15000
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
DURÉE DE VIE L90/B50 à 25°C	20250
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
FINITION VERRE/COUVERCLE	Opale
COULEUR	Blanc