


ARTICLE NO. 5451-050100

Projecteur à LED DOTLUX HLFplus 400W 5000K DALI dimmable 100°x38° angle de rayonnement

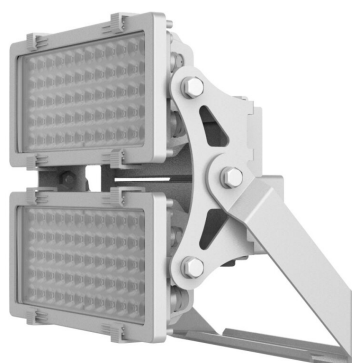

page de l'article

Le projecteur compact à haute puissance HLFplus est idéal pour les terrains de sport et de football, les grands parkings, les luminaires de chantier et de grue et bien d'autres choses encore.

- Des possibilités d'application extrêmement flexibles grâce aux différents angles du faisceau (10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 100°x38°).
- Excellente distribution de la lumière avec des valeurs ULR minimales et de faibles pertes par diffusion de la lumière grâce à l'angle de faisceau asymétrique 100°x38°
- Fonctionnement sûr à l'extérieur grâce à un boîtier revêtu de poudre avec une protection IP élevée (IP66) et un couvercle en verre véritable
- Sécurité de fonctionnement très élevée grâce à la technologie Multi Driver intégrée : chaque projecteur dispose de plusieurs alimentations indépendantes avec une protection intégrée contre les surtensions de 10KV et une garantie DOTLUX de 7 ans avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>80 000h.
- Supports réglables pour la suspension, la pose et le montage mural inclus.
- Disponible avec fonction de gradation sur demande (FUNK/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Ce luminaire est exempt de scintillement et convient donc également aux enregistrements de télévision haute définition (HD).
- D'autres couleurs claires peuvent être commandées à partir de 1 unité.
- Conception de produits durables et réparables

POIDS EN KG	10.2	ANGLE DE RAYONNEMENT	100° x 38°
LUMEN PAR WATT	140	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	56000	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
CONSOMMATION EN WATTS	400	DURÉE DE VIE UTILE	environ 80.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
		PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ	50/60
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,92
		COURANT D'APPEL EN A	0
		LUMEN PAR WATT	140
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	à 10000 V
		LONGUEUR DE CÂBLE EN M	1,65
		GARANTIE EN ANNÉES	7
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		VARIATION 1-10V	Oui
		VARIATION DALI	Oui

Dimensions

Hauteur: 159mm

Longueur: 440mm

Largeur: 335mm

CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE
D'URGENCE

Oui

DURÉE D'IMPULSION EN μ S

0