


ARTIKEL NR. 5451-050100

DOTLUX LED-Fluter HLFplus 400W 5000K DALI dimmbar 100°x38° Abstrahlwinkel

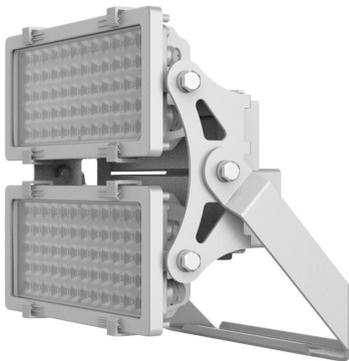

zur Artikelseite

Der kompakte Hochleistungsfluter HLFplus eignet sich ideal für Sport- und Fußballplätze, Großparkplätze, Baustellen- und Kranleuchten uvm.

- Extrem flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Abstrahlwinkel (10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 100°x38°)
- Hervorragende Lichtverteilung mit minimalsten ULR-Werten und geringen Lichtstreuverlusten durch asymmetrischen Abstrahlwinkel 100°x38°
- Sicherer Betrieb im Aussenbereich dank Pulverbeschichtetem Gehäuse mit hohem IP Schutz (IP66) und Echtglasabdeckung
- Sehr hohe Betriebssicherheit dank integrierte Multi Driver Technology: jeder Strahler verfügt über mehrere unabhängige Stromversorgungen mit integriertem Überspannungsschutz 10KV und 7 Jahren DOTLUX Garantie mit einer überdurchschnittlichen Lebensdauer: L80>80.000h
- Justierbare Bügel für hängende, stehende und Wandmontage inklusive
- Auf Anfrage mit Dimmfunktion erhältlich (FUNK/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Diese Leuchte ist flimmerfrei und daher auch für hochauflösende Fernsehaufnahmen (HD) geeignet
- Nachhaltiges, reparaturfähiges Produktdesign
- Andere Lichtfarben sind ab 15tk bestellbar

GEWICHT IN KG	10.2	ABSTRAHLWINKEL	100° x 38°
LUMEN PRO WATT	140	SCHUTZART (IP)	IP66
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	56000	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	400	NUTZLEBENSDAUER	ca. 80.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,92
ABMESSUNGEN		EINSCHALTSTROM IN A	0
Höhe: 159mm		LUMEN PRO WATT	140
Länge: 440mm		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
Breite: 335mm		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ	bis 10000 V
		KABELLÄNGE IN M	1,65
		GARANTIE IN JAHREN	7
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		DIMMUNG 1-10 V	Ja
		DIMMUNG DALI	Ja
		GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
		PULSDAUER IN µS	0