


ARTIKEL NR. 2826-1FW120-B-Ware

DOTLUX LED-Downlight CIRCLE 10W COLORselect 300mA 4pin B-Ware



zur Artikelseite

- "COLORselect": 3 Lichtfarben in einer Leuchte. Für jede Anwendungsumgebung die passende Lichtfarbe einstellbar:
 1. Warmweiss 3.000 K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living
 2. Neutralweiss 4.000 K: Büro, Gastronomie, Industrie, Sanitär, Seniorenheime und Krankenhäuser
 3. Tageslichtweiss 5.700 K: Industrie, Tagungsräume, Bildungseinrichtungen, Büro
- "HCL READY": Dieser Artikel ist für den Einsatz als HCL (Human Centric Lighting) Beleuchtung geeignet (Zusatzkomponenten sind erforderlich). Human Centric Lighting ist die natürlichste Form von künstlichem Licht, denn es bildet den Tagesverlauf der Sonne nach. Durch die Anpassung der Beleuchtung an den menschlichen Biorhythmus können Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit gesteigert werden.
- Stabile Lichtleistung dank überdimensioniertem Aludruckgusskühlkörper und SAMSUNG® LED (LM80 zertifiziert) auf Alukernplatte
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
- Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbarem Steckverbinder
- Hohe Kompatibilität mit diversen LED-Netzteilen
- Stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Extra flaches Design ermöglicht den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen
- Diese Leuchte kann für den Einsatz als Notbeleuchtung erweitert werden. (Das Akku-Kit Zubehör wird benötigt)

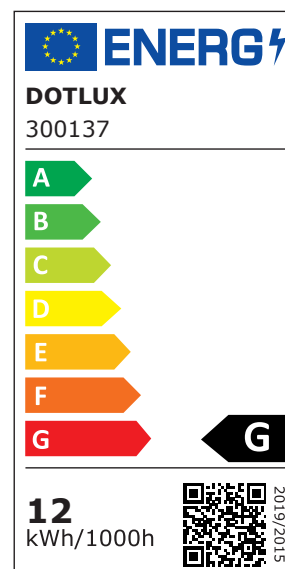

VORGÄNGERARTIKEL 2826-0FW120

GEWICHT IN KG 0.5
LUMEN PRO WATT 100
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT max. 10
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 1000

ABMESSUNGEN

Höhe: 59mm
Durchmesser: 175mm

ABSTRAHLWINKEL 120°
SCHUTZART (IP) sonstige Vorne IP44 / Hinten IP20
LICHTFARBE mehrfarbig
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000/4000/5700
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 92
EINSCHALTSTROM IN A 0
IK SCHUTZGRAD IK06
LUMEN PRO WATT 100
SCHUTZKLASSE III
BLENDFREIHEIT UGR-Wert kleiner 22
SCHALTZYKLEN > 100.000
FOOD-READY Ja
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM 140-165
GARANTIE IN JAHREN 0
ÄHNLICH RAL-FARBE 9003
SORTIMENT Proline

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
PULSDAUER IN μS	0
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	300