

ARTICLE NO. 6038-030120


**DOTLUX Lampe LED pour étagère RETAILO 1130mm 12W 24V 3000K**



page de l'article

- Éclairage professionnel des étagères pour chaque domaine d'application
- Module d'éclairage à LED magnétique universel pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 et T8
- La platine LED 144 watts à haute efficacité et à faible courant permet une efficacité système de 93 lm/watt max.
- Couvercle en polycarbonate anti-éblouissant avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce au connecteur système DC
- Flexibilité totale grâce au bloc d'alimentation externe (le bloc d'alimentation doit être commandé séparément)
- 3 aimants inclus dans la livraison

Ballast recommandé non gradable 100.000 heures Référence : 6067

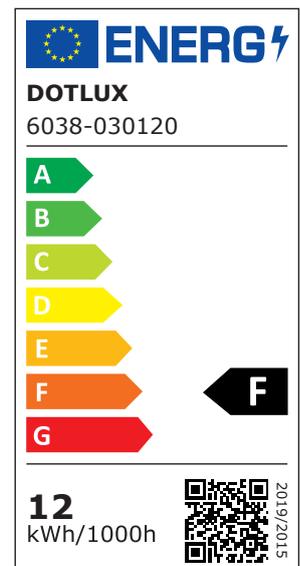

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	120
<b>POIDS EN KG</b>	0.107	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	12	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	env. 200.000 h à 25°C
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	1110	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	3000
<b>LUMEN PAR WATT</b>	93	<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 92
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,9
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	93
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
		<b>TYPE DE TENSION</b>	DC
		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 200.000
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	24
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	5
		<b>L80/B10</b>	200000
		<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
		<b>ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE</b>	Oui
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	24
		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
		<b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b>	F
		<b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	200000
		<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	400000
		<b>DURÉE DE VIE L80/B20 à 25°C</b>	0
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000996
		<b>PAS DE VARIATION</b>	Non
<b>Dimensions</b>			
<b>Longueur:</b>	1130mm		
<b>Largeur:</b>	20mm		
<b>Hauteur:</b>	17mm		

<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
<b>TYPE DE CONNEXION</b>	Câble
<b>GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471</b>	RG1
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>FLEXIBLE</b>	Nein
<b>ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION</b>	Non
<b>APPAREIL EXTERNE REQUIS</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à L'éCLAIRAGE GéNéRAL</b>	Oui
<b>ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT</b>	Non
<b>ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE</b>	Non
<b>ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION</b>	Non
<b>ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE</b>	Non
<b>DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	400000
<b>DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	100000
<b>COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1</b>	blanc chaud <3300 K
<b>DURÉE DE VIE L90/B50 à 25°C</b>	0
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>	562
<b>FORME</b>	Autre
<b>COULEUR</b>	Blanc