


ARTICLE NO. 600173

DOTLUX Lampe LED pour étagère RETAILO Set 4x600mm 6W 24V 3000K incl. bloc d'alimentation Plug&Play

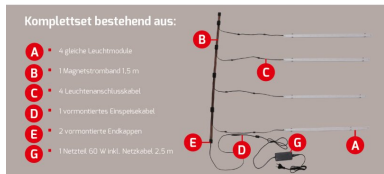

page de l'article

ENERGY

DOTLUX
 6036-030120

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

6
 kWh/1000h

2019/2015

- Éclairage professionnel pour les étagères métalliques
- En cas de montage sur un rayonnage en bois, utiliser l'art. 3550
- Couverture en polycarbonate anti-éblouissante avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED possible même par un non-spécialiste grâce au connecteur système DC
- Bloc d'alimentation de haute qualité 100.000 heures inclus dans le set de bande magnétique art. n° 6068
- 2 aimants inclus dans la livraison

Le set complet se compose de :

- 4 modules lumineux identiques
- 1 bandeau magnétique de 1,5 m
- 4 câbles de raccordement des luminaires
- 1 câble d'alimentation prémonté
- 2 embouts prémontés
- 1 bloc d'alimentation 60W y compris câble d'alimentation 2,5 m

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120
POIDS EN KG	0.9	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
CONSUMMATION EN WATTS	6	DURÉE DE VIE UTILE	env. 200.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	515	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
LUMEN PAR WATT	86	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
		LUMEN PAR WATT	86
		CLASSE DE PROTECTION	II
		TYPE DE TENSION	DC
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 200.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24V
		GARANTIE EN ANNÉES	5
		L80/B10	200000
		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
		ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24V
		ASSORTIMENT	Proline
Dimensions			
Longueur:	600mm		
Largeur:	20mm		
Hauteur:	17mm		

CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	F
DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C	200000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	400000
DURéE DE VIE L80/B20 à 25°C	0
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
TYPE DE CONNEXION	Câble
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTé AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Oui
ADAPTé à UNE TENSION CONSTANTE	Oui
ADAPTé à L'éCLAIRAGE GéNéRAL	Oui
ADAPTé à UN COURANT CONSTANT	Non
ADAPTé AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTé AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTé AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	400000
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	100000
COULEUR DE LUMIèRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
DURéE DE VIE L90/B50 à 25°C	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	266
FORME	Rectangulaire
COULEUR	Jaune