



ARTICLE NO. 600174

**DOTLUX Lampe LED pour étagère RETAILO Set 4x600mm 6W 24V 4000K incl. bloc d'alimentation Plug&Play**

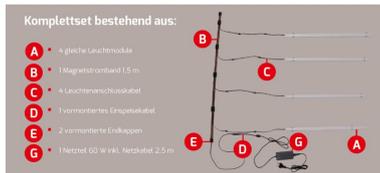

page de l'article

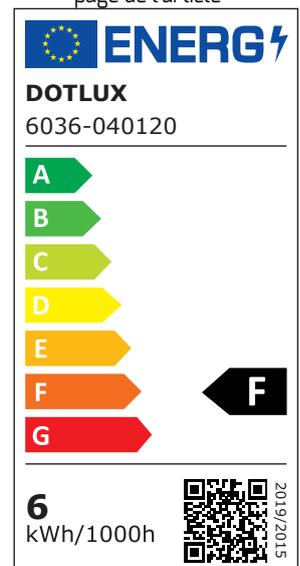

- Éclairage professionnel pour les étagères métalliques
- En cas de montage sur un rayonnage en bois, utiliser l'art. 3550
- Couverture en polycarbonate anti-éblouissante avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED possible même par un non-spécialiste grâce au connecteur système DC
- Bloc d'alimentation de haute qualité 100.000 heures inclus dans le kit de bande magnétique art. n° 6068
- 2 aimants inclus dans la livraison

Le set complet se compose de :

- 4 modules lumineux identiques
- 1 bandeau magnétique de 1,5 m
- 4 câbles de raccordement des luminaires
- 1 câble d'alimentation prémonté
- 2 embouts prémontés
- 1 bloc d'alimentation 60W y compris câble d'alimentation 2,5 m

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	120
<b>POIDS EN KG</b>	0.64	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	6	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	env. 200.000 h à 25°C
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	550	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
<b>LUMEN PAR WATT</b>	92	<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 92
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,9
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	92
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	-
<b>Dimensions</b>		<b>TYPE DE TENSION</b>	DC
<b>Longueur:</b> 600mm		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 200.000
<b>Largeur:</b> 20mm		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	24V
<b>Hauteur:</b> 17mm		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	5
		<b>L80/B10</b>	200000
		<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
		<b>ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE</b>	Oui
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	24V
		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline

<b>CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015</b>	F
<b>DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	200000
<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	400000
<b>DURéE DE VIE L80/B20 à 25°C</b>	0
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000996
<b>UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
<b>TYPE DE CONNEXION</b>	Câble
<b>GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471</b>	RG1
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>FLEXIBLE</b>	Nein
<b>ADAPTé AUX FEUX DE CIRCULATION</b>	Non
<b>APPAREIL EXTERNE REQUIS</b>	Oui
<b>ADAPTé à UNE TENSION CONSTANTE</b>	Oui
<b>ADAPTé à L'éCLAIRAGE GéNéRAL</b>	Oui
<b>ADAPTé à UN COURANT CONSTANT</b>	Non
<b>ADAPTé AU TRAFIC FERROVIAIRE</b>	Non
<b>ADAPTé AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION</b>	Non
<b>ADAPTé AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE</b>	Non
<b>DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	400000
<b>DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	100000
<b>COULEUR DE LUMIèRE SELON EN 12464-1</b>	blanc neutre 3300 à 5300 K
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>	266
<b>FORME</b>	Rectangulaire
<b>COULEUR</b>	Blanc