


ARTICLE NO. 5198-040110-Panel-B-Ware

DOTLUX LED-Panel FLATtwice 1200x300mm 40W UGR<19 4000K

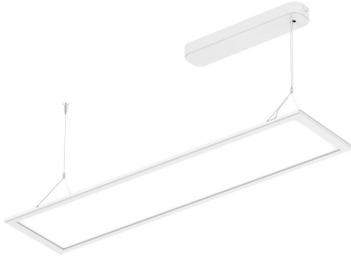

page de l'article

POIDS EN KG 4.5
CONSOMMATION EN WATTS 40
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 4200

ANGLE DE RAYONNEMENT 110°
INDICE DE PROTECTION (IP) IP20
DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9
CLASSE DE PROTECTION III
SANS ÉBLOUISSEMENT Valeur UGR < 19
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE 220-240 V AC
GARANTIE EN ANNÉES 0
SIMILAIRE COULEUR RAL 9003
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 220-240 V AC
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE Oui

Dimensions

Longueur: 1200mm
Largeur: 300mm
Hauteur: 17mm