

ARTICLE NO. 6212-030170

DOTLUX Module LED interchangeable QUICK-FIXtwilight 3W 3000K Capteur de lumière du jour



page de l'article


- Module LED MAGNET universel avec pilote intégré et capteur de lumière du jour pour un changement simple et rapide des ampoules dans les plafonniers et les appliques murales existants.
- Pieds magnétiques extra hauts permettant le montage au-dessus du câblage existant
- Efficacité très élevée allant jusqu'à 125lm/W grâce à des LED faiblement alimentées, d'où une longue durée de vie
- Des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de 170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombre, même dans des luminaires plus grands jusqu'à 400mm

Différents modes de fonctionnement du module Twilight :

1. permanent \"ON\" sans capteur de lumière du jour
2. capteur de lumière du jour activé :

Seuil de commutation lumière MARCHE env. 20 LUX

Seuil de commutation lumière OFF env. 40 LUX

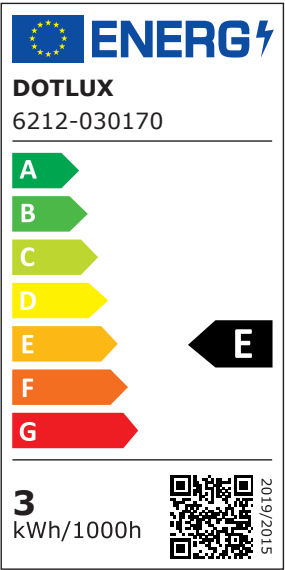

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	170
POIDS EN KG	0.1	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
CONSOMMATION EN WATTS	3	TENSION D'ENTRÉE	186 - 240 AC/DC
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	375	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
LUMEN PAR WATT	125	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,5
		LUMEN PAR WATT	125
		CLASSE DE PROTECTION	II
		TYPE DE TENSION	AC
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	186-240 V AC/DC
		GARANTIE EN ANNÉES	3
		L80/B10	50000
		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	186-240 V AC/DC
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	E
		EMPLACEMENT DE MONTAGE	Intérieur + extérieur
		DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
		SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	100000

Dimensions

Hauteur: 35mm
Diamètre: 120mm

DURÉE DE VIE L80/B20 à 25°C	0
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM5
TYPE DE CONNEXION	Câble
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG0
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Non
ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE	Non
ADAPTÉ à L'éCLAIRAGE GÉNÉRAL	Oui
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Non
ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	100000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
DURÉE DE VIE L90/B50 à 25°C	34000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	13
FORME	Rond
COULEUR	Blanc