

ARTICLE NO. 6207-040170

**DOTLUX Module LED interchangeable QUICK-FIXplus 34 4W (2 raccordements séparés) 4000K**



page de l'article


- Module LED MAGNET universel avec pilote intégré pour un changement simple et rapide des sources lumineuses dans les plafonniers et les appliques murales existants.
- Deux blocs d'alimentation indépendants garantissent une adaptation flexible aux systèmes existants
- Pieds magnétiques extra hauts permettant le montage au-dessus du câblage existant
- Nos QUICK-FIXplus disposent de la norme DIN EN60598-2-22:2014, qui confirme leur homologation dans le domaine de l'éclairage de secours.
- Efficacité très élevée allant jusqu'à 153lm/W grâce à des LED faiblement alimentées, d'où une longue durée de vie.
- Des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de 170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombre, même dans les grands luminaires jusqu'à 900mm.
- Les deux circuits conviennent pour une batterie centrale

Différentes indications de puissance :

maximum 38Watt@ 5670 lumens

Circuit de 4Watts = 460 lumens = 115 lm/W

Circuit de 34Watts = 5210Lumen = 153 lm/W

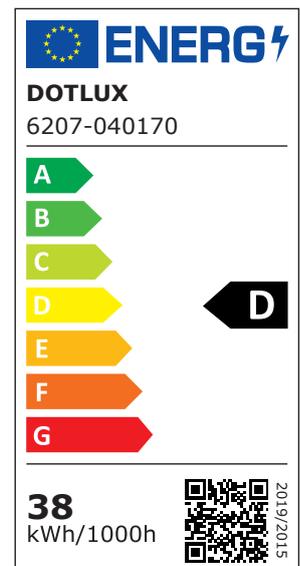

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	170°
<b>POIDS EN KG</b>	0.506	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	34+4	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	186 - 240 AC/DC
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	5210/460	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>LUMEN PAR WATT</b>	153/115	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,97
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	153/115
<b>Dimensions</b>		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
<b>Hauteur:</b> 45mm		<b>TYPE DE TENSION</b>	AC/DC
<b>Diamètre:</b> 300mm		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	186-240 V AC/DC
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	3
		<b>L80/B10</b>	50000
		<b>GRADATION SANS GRADATEUR</b>	Non
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	186-240 V AC/DC
		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline

<b>CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015</b>	D
<b>EMPLACEMENT DE MONTAGE</b>	Intérieur
<b>DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>	50000
<b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>	100000
<b>DURéE DE VIE L80/B20 à 25°C</b>	0
<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000996
<b>PAS DE VARIATION</b>	Oui
<b>UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
<b>TYPE DE CONNEXION</b>	Câble
<b>GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471</b>	RG1
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
<b>FLEXIBLE</b>	Nein
<b>ADAPTé AUX FEUX DE CIRCULATION</b>	Non
<b>APPAREIL EXTERNE REQUIS</b>	Non
<b>ADAPTé à UNE TENSION CONSTANTE</b>	Non
<b>ADAPTé à L'éCLAIRAGE GéNéRAL</b>	Oui
<b>ADAPTé à UN COURANT CONSTANT</b>	Oui
<b>ADAPTé AU TRAFIC FERROVIAIRE</b>	Non
<b>ADAPTé AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION</b>	Non
<b>ADAPTé AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE</b>	Non
<b>DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	100000
<b>DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	25000
<b>COULEUR DE LUMIèRE SELON EN 12464-1</b>	blanc neutre 3300 à 5300 K
<b>DURéE DE VIE L90/B50 à 25°C</b>	34000
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>	182
<b>FORME</b>	Rond
<b>COULEUR</b>	Blanc