


ARTIKEL NR. 3376-130170

## DOTLUX LED-Wechselmodul QUICK-FIXplus 8W 3000K



zur Artikelseite

- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 140lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 500mm
- Unsere QUICK-FIXplus verfügen über die DIN EN60598-2-22:2014. Diese Norm bestätigt die Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung.
- Geeignet für Zentralbatterie
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank AC-Systemstecker

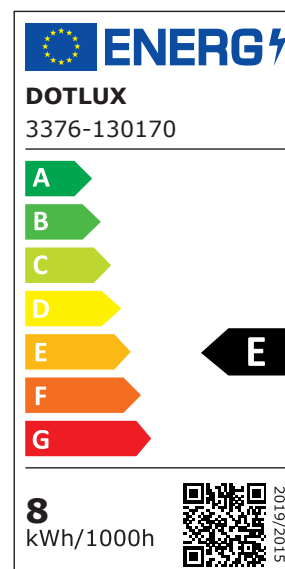

NACHFOLGEARTIKEL -  
VORGÄNGERARTIKEL 3376-030170

GEWICHT IN KG 0.11  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 1120  
LUMEN PRO WATT 140  
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 8

### ABMESSUNGEN

Höhe: 40mm  
Durchmesser: 120mm

ABSTRAHLWINKEL 170  
SCHUTZART (IP) IP20  
EINGANGSSPANNUNG 186 - 240 AC/DC  
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000  
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82  
POWER-FACTOR 0,9  
LUMEN PRO WATT 140  
SCHUTZKLASSE II  
SPANNUNGSART AC/DC  
SCHALTZYKLEN > 100.000  
GARANTIE IN JAHREN 3  
L80/B10 50000  
DIMMEN OHNE DIMMER Nein  
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT Ja  
SORTIMENT Proline  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 E  
MONTAGEORT Innenbereich  
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 50000  
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 100000  
LEBENSDAUER L80/B20 BEI 25°C 0  
ETIM GRUPPEN-ID EC000996  
OHNE DIMMFUNKTION Ja  
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM4  
ANSCHLUSSART\_ Kabel

|                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| <b>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471</b>      | RG1              |
| <b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>                   | Nein             |
| <b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>                | Nein             |
| <b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>                    | Nein             |
| <b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>                  | Nein             |
| <b>FLEXIBEL</b>                                       | Nein             |
| <b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN</b>                    | Nein             |
| <b>EXTERNES BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH</b>            | Nein             |
| <b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG</b>                  | Nein             |
| <b>GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG</b>              | Ja               |
| <b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM</b>                     | Ja               |
| <b>GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR</b>                   | Nein             |
| <b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG</b> | Nein             |
| <b>GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN</b>            | Nein             |
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                   | 100000           |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                   | 25000            |
| <b>LICHTFARBE NACH EN 12464-1</b>                     | warmweiß <3300 K |
| <b>LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C</b>                   | 34000            |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                  | Nein             |
| <b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>                        | 45               |
| <b>FORM</b>                                           | Rund             |
| <b>FARBE</b>                                          | Gelb             |