


ARTIKEL NR. 5363-040120-B-Ware

DOTLUX LED-Panel RIMLESS 620x620x max.42W 1050mA 4000K

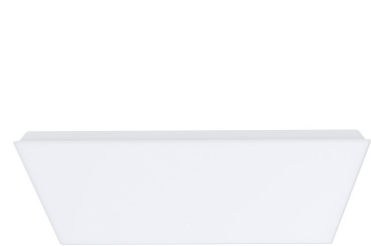

zur Artikelseite

- Noch mehr Energie sparen durch hocheffiziente LED'S mit einer Leuchtenlichtausbeute 165Lm/W
- Rahmenloses Design für großflächige Ausleuchtung (Auch super bei SKYLIGHT Motiven)
- Homogen leuchtende Lichtfläche mit gefrosteter Abdeckung sorgt für eine angenehme Lichtverteilung
- Montage- und servicefreundlich durch DC-Systemstecker (Plug&Play-kompatibel mit allen DOTLUX Netzteilen)

Leistungsaufnahme mit durchverdrahtbarem Netzteil Art. 5334

45W @1050 mA = 6950Lm
42W @ 950 mA = 6490Lm
30W @ 700 mA = 4800Lm
26W @ 600 mA = 4120Lm

Dieses Produkt ist kompatibel mit unserem Aufbaurahmen 5226.

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120°
GEWICHT IN KG	1.756	SCHUTZART (IP)	IP40
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	max. 42	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 6950	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	max.178	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		LUMEN PRO WATT	max.178
		SCHUTZKLASSE	III
ABMESSUNGEN		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	37-40V DC
		GARANTIE IN JAHREN	0
Länge: 620mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	37-40V DC
Breite: 620mm		SORTIMENT	Proline
Höhe: 30mm		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		PULSDAUER IN µS	0
		BEG FÖRDERUNG	Ja
		FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein