


PRODUCT NO. 1665-130360

LED lamp E27 73 mm 20 Watt ww 312 SMD LED's

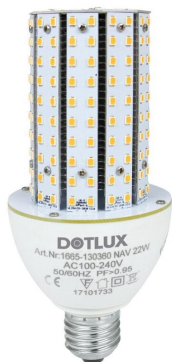

to the product page

- Ein geringer Abstrahlwinkel von ca. 270° optimiert den Einsatz in Wohngebieten
- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen
- Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmittleffizienz von bis zu 142 lm / W durch den Einsatz hochwertiger Lm80 zertifizierter LED's
- Lichtlenkung durch drehbaren Sockel (mit Rastfunktion)

SUCCESION ARTICLE	1665-230360
WEIGHT IN KG	0.257
POWER CONSUMPTION IN WATTS	22
NET LUMINOUS FLUX IN LUMENS	2860
LUMEN PER WATT	130

Dimensions

height: 166mm
diameter: 73mm

BEAM ANGLE	360°
PROTECTION CLASS (IP)	IP40
INPUT VOLTAGE	100 - 240 V AC
SERVICE LIFE	approx. 35.000 h at 25°C
COLOR TEMPERATURE IN KELVIN	3000
COLOR-RENDERING-INDEX	CRI > 82
INRUSH CURRENT IN A	45
LUMEN PER WATT	130
SWITCH CYCLES	> 70.000
WARRANTY IN YEARS	5
ASSORTMENT	Proline
ENERGY EFFICIENCY CLASS ACCORDING TO EU REGULATION 2019/2015	E
ETIM GRUPPEN-ID	EC000062
DIMMING 0-10 V	No
DIMMING 1-10 V	No
DIMMING DALI	No
DIMMING DMX	No
DIMMING DSI	No
DIMMING POTENTIOMETER (INTEGRATED)	No
DIMMING LINESWITCH	No
DIMMING MANUFACTURER'S PROPRIETARY SYSTEM	No
DIMMING MAINS VOLTAGE MODULATION	No
DIMMING PHASE CUT-OFF	No

DIMMING PROGRAMMABLE	No
DIMMING RF	No
DIMMING SINE WAVE REDUCTION	No
DIMMING TOUCH AND DIM	No
DIMMING ZIGBEE	No
DIMMING WITH PUSH-BUTTON	No
NO DIM FUNCTION	Yes
DIMMING PHASE CUT-ON	No
DIMMING GPRS	No
PULSE DURATION IN µS	50