


ARTIKEL NR. 1808-350120

DOTLUX LED-Panel FLATugr 620x620mm 40W 5000K UGR<19 Rahmen weiß nicht dimmbares Netzteil inklusive) 2er Set

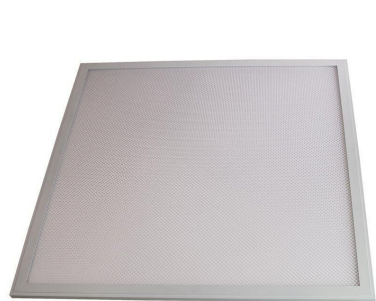

zur Artikelseite

- +2er Set bestehend aus 2x Panel und 2x 0-10V dimmbare Netzteile
- + Microprisma-Diffusor ermöglicht eine blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- + Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht (= UGR < 19 für Bildschirmarbeitsplätze)
- + Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- + Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!
- + Weißer, pulverbeschichteter Rahmen & Anschlusskabel mit Steckverbinder

NACHFOLGEARTIKEL	1808-3FW090
GEWICHT IN KG	3.3
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	40
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	3900

ABMESSUNGEN

Länge: 620mm
Breite: 620mm
Höhe: 10mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
SCHUTZART (IP)	IP40
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 83
BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
SCHALTZYKLEN	> 100.000
GARANTIE IN JAHREN	7
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
DIMMUNG 1-10 V	Ja
DIMMUNG DALI	Ja
DIMMUNG DMX	Ja
DIMMUNG LINESWITCH	Ja
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Ja
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Ja
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Ja
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Ja
DIMMUNG RF	Ja
DIMMUNG ZIGBEE	Ja
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Ja
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG DALI-2	Ja

DIMMUNG PHASENANSCHNITT

Ja