


ARTIKEL NR. 2671-030270

**DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFIT E27 24W 3000K drehbarer Sockel**



zur Artikelseite

- + Geschützt gegen Überspannung bis 4000 V
- + Ein geringer Abstrahlwinkel von ca. 270° optimiert den Einsatz in Wohngebieten
- + Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27/E40 für gängige HQL/NAV-Lampen
- + Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemmt werden
- + Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung zum Schutz vor Überhitzung
- + Leistungsstarkes Luft-Kühl-System
- + Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- + Leuchtmittelleffizienz von bis zu 150 lm/W durch den Einsatz hochwertiger lm80 zertifizierter LEDs
- + Lichtlenkung durch drehbaren Sockel (mit Rastfunktion)
- + Auf Anfrage auch als NAV-Gelb / 2.200 K lieferbar

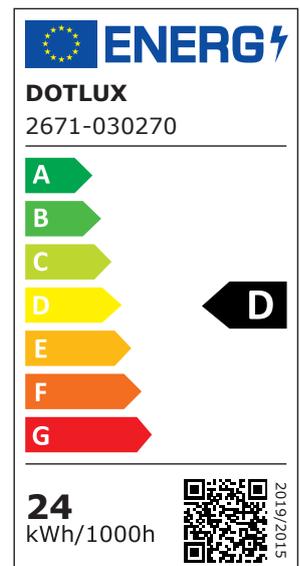

**GEWICHT IN KG** 0.35  
**LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT** 24  
**LICHTSTROM NETTO IN LUMEN** 3580

**ABMESSUNGEN**

**Höhe:** 204mm  
**Durchmesser:** 90mm

**ABSTRAHLWINKEL** 270°  
**SCHUTZART (IP)** IP40  
**EINGANGSSPANNUNG** 100 - 240 V AC  
**SOCKEL** E27  
**FARBTEMPERATUR IN KELVIN** 3000  
**FREQUENZBEREICH IN HERTZ** 50/60  
**FARBWIEDERGABEINDEX** Ra > 80  
**POWER-FACTOR** 0,9  
**EINSCHALTSTROM IN A** 0  
**SCHALTZYKLEN** > 70.000  
**EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM** 90  
**GARANTIE IN JAHREN** 5  
**L80/B10** 35000  
**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015** D  
**LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C** 35000  
**LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C** 50000  
**DIMMUNG 0-10 V** Nein  
**DIMMUNG 1-10 V** Nein  
**DIMMUNG DALI** Nein  
**DIMMUNG DMX** Nein  
**DIMMUNG DSI** Nein  
**DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)** Nein  
**DIMMUNG LINESWITCH** Nein  
**DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH** Nein

<b>DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENABSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG PROGRAMMIERBAR</b>	Nein
<b>DIMMUNG RF</b>	Nein
<b>DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION</b>	Nein
<b>DIMMUNG TOUCH AND DIM</b>	Nein
<b>DIMMUNG ZIGBEE</b>	Nein
<b>DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON</b>	Nein
<b>DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT</b>	Nein
<b>OHNE DIMMFUNKTION</b>	Ja
<b>DIMMUNG DALI-2</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	50000
<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
<b>LICHTFARBE NACH EN 12464-1</b>	neutralweiß 3300 bis 5300 K