


ARTICLE NO. 3942-050IP205M

DOTLUX Bande LED 48W 8mm 5000K IP20 Rouleau de 5m avec câble de connexion de 15cm d'un côté



page de l'article

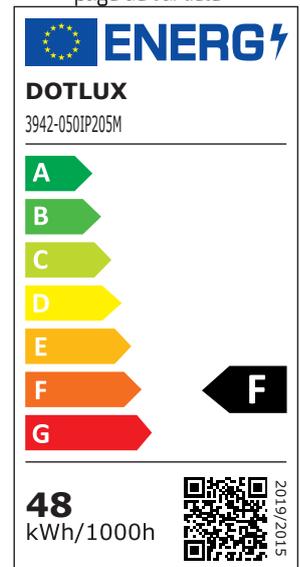

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 15 cm prémonté d'un côté

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1980-2	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.35	LUMINOUS COLOR	blanc
CONSOMMATION EN WATTS	48	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	4250	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		NOMBRE DE LED/M	140
		SÉPARABLE PAR MM	50
		TC TEMPÉRATURE EN °C	67
		PUISSANCE W/M	9,6
		FLUX LUMINEUX LM/M	850
		LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE	25
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
		GARANTIE EN ANNÉES	7
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 V DC
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
		TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
Dimensions			
Longueur:	5000mm		
Largeur:	8mm		
Hauteur:	1mm		