


ARTICLE NO. 3943-040IP665M

DOTLUX Bande LED 48W 10mm 4000K IP66 rouleau de 5m incluant un câble de connexion de 50cm des deux côtés



page de l'article

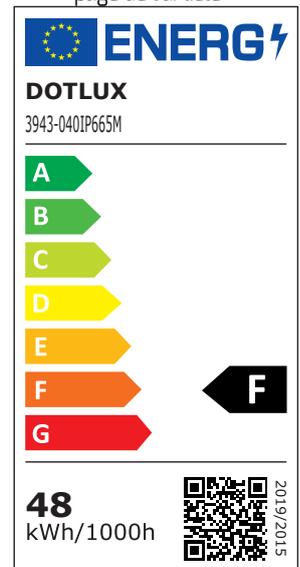

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning et enveloppe de protection IP66 spécialement extrudée
- Les LED disposées de manière très dense permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 15 cm prémonté d'un côté

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1982-2
POIDS EN KG	0.25
CONSOMMATION EN WATTS	48
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	4150

Dimensions

Longueur: 5000mm
Largeur: 10mm
Hauteur: 5mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
LUMINOUS COLOR	blanc
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
NOMBRE DE LED/M	140
SéPARABLE PAR MM	50
TC TEMPÉRATURE EN °C	67
PUISSANCE W/M	9,6
FLUX LUMINEUX LM/M	800
LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE	25
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
GARANTIE EN ANNÉES	7
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 V DC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F
ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non