


ARTICLE NO. 3945-02765IP205M

DOTLUX Bande LED 96W 10 mm COLORselect 2700-6500K IP20 rouleau de 5m y compris câble de raccordement de 50cm des deux côtés



page de l'article

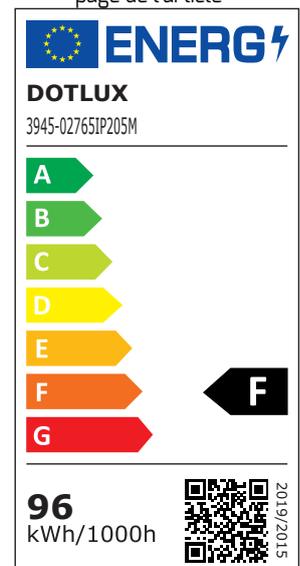

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning et à l'enveloppe de protection IP66 spécialement extrudée
- Les LED disposées de manière très dense permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 15 cm prémonté d'un côté

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	0.14
CONSOMMATION EN WATTS	96
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 9250

Dimensions

Longueur: 5000mm
Largeur: 10mm
Hauteur: 1mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMINOUS COLOR	multicolore
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	2700-6500
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
NOMBRE DE LED/M	240
SéPARABLE PAR MM	30
TC TEMPÉRATURE EN °C	67
PUISSANCE W/M	19,2
FLUX LUMINEUX LM/M	1850
LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE	25
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	24 V DC
GARANTIE EN ANNÉES	7
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	24 V DC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	F
ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Niveaux
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-