


ARTIKEL NR. 3945-02765IP205M

DOTLUX LED-Streifen 96W 10 mm COLORselect 2700-6500K IP20 5m-Rolle inkl. 50cm Anschlusskabel beidseitig



zur Artikelseite

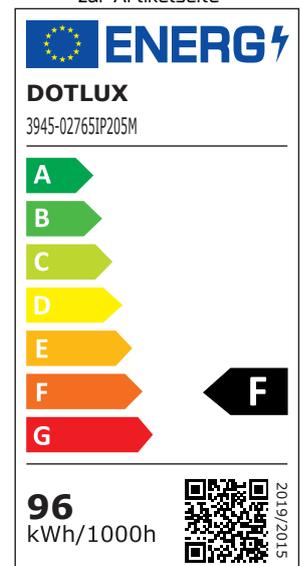

- Gemütliches und naturgetreues Licht durch extra hohe Farbwiedergabe RA>92
- Gleichbleibende Farbtemperatur durch 3-Step Mac Adam Binning und speziell extrudierter IP66 Schutzhülle
- Sehr dicht angeordnete LEDs ermöglichen homogene Leuchtflächen bei kleinsten Abständen
- Secure Solder Connect Technology verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Verstärkte Leiterbahnen sorgen für gleichmäßige Helligkeit
- Original 3M Klebeband sorgt für starken Halt
- Einseitig 15 cm Anschlusskabel vormontiert

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120°
GEWICHT IN KG	0.14	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	96	LICHTFARBE	mehrfarbig
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 9250	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700-6500
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
		ANZAHL DER LED/M	240
		TRENNBAR NACH MM	30
		TC TEMPERATUR IN °C	67
		LEISTUNG W/M	19,2
		LICHTSTROM LM/M	1850
		KLEINSTER BIEGERADIUS IN MM	25
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24 V DC
		GARANTIE IN JAHREN	7
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24 V DC
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
		FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Stufen
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	-
ABMESSUNGEN			
Länge: 5000mm			
Breite: 10mm			
Höhe: 1mm			