

ARTICLE NO. 1964-0601605


**DOTLUX Module LED ADplus 0,72W 12V 160° IP65 6000K chaîne de 20**



page de l'article

- Tension d'entrée : 12 V DC
- Le module LED ADplus est livré câblé en chaîne de 20 modules !
- Techniquement, il est possible de câbler jusqu'à 2 chaînes (20 modules chacune) en série.
- Un montage en parallèle de plusieurs chaînes est possible pour un éclairage uniforme. de grandes surfaces est possible sans problème.

**CONSEIL :** Afin de prolonger le cycle de maintenance du bloc d'alimentation, il est recommandé de le surdimensionner d'environ 20% par rapport à la puissance nécessaire. que nécessaire.

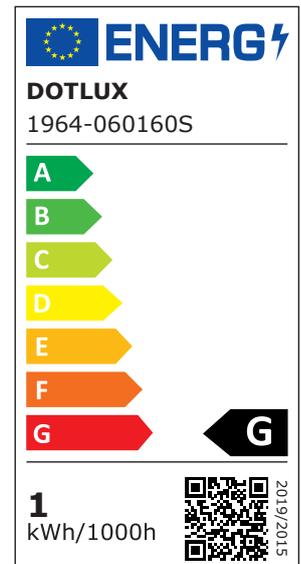

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	1964
POIDS EN KG	1.35
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	60
LUMEN PAR WATT	86

ANGLE DE RAYONNEMENT	160°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP65
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40°C à +40°C
LUMINOUS COLOR	blanc
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	6000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 80
LUMEN PAR WATT	86
CLASSE DE PROTECTION	III
ADHÉSIF	Oui
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	12 V DC
GARANTIE EN ANNÉES	5
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	12 V DC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	G
ETIM GRUPPEN-ID	EC002706
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	-
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non

**Dimensions**

Longueur: 70mm  
Largeur: 15mm  
Hauteur: 7mm