

ARTIKEL NR. 2746-140180

DOTLUX LED-Röhre LUMENPLUS 104,7cm 15W 4000K gefrostet drehbare Endkappe Sondergröße



PROLINE




zur Artikelseite

• **TECHNISCHE VORTEILE**

- Innenliegender Aluminiumkühlkörper ermöglicht ein optimiertes Wärmemanagement
- Polycarbonatabdeckung mit UV-Schutzbeschichtung (vergilbungsfrei)
- Zukunftsorientiert aufgrund einzeln auswechselbarer Netzteile
- Individuell einstellbarer Licht-Abstrahlwinkel durch patentierte Endkappe
- Ausfallsicher, da jede einzelne LED separat angesteuert wird

• **WEITERE VORTEILE DER LUMENPLUS RÖHREN**

- 5 Jahre Dotlux Garantie auf Treiber und LEDs
- Kinderleichter Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
- Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten
- LM80 zertifizierte LEDs

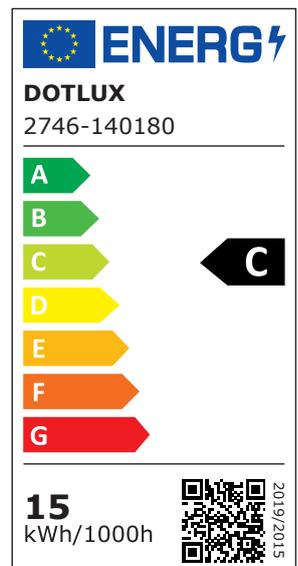

NACHFOLGEARTIKEL 2746-240180
VORGÄNGERARTIKEL 2746-040180

GEWICHT IN KG 0,24
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 15
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 2550
LUMEN PRO WATT 170

ABMESSUNGEN

Länge: 1047mm
Durchmesser: 28mm

ABSTRAHLWINKEL 180°
SCHUTZART (IP) IP20
EINGANGSSPANNUNG 220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 83
EINSCHALTSTROM IN A 0
LUMEN PRO WATT 170
SCHALTZYKLEN > 100.000
GARANTIE IN JAHREN 5
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 C
ETIM GRUPPEN-ID EC001959
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM6
PULSDAUER IN µS 0
LICHTFARBE NACH EN 12464-1 neutralweiß 3300 bis 5300 K
BEG FÖRDERUNG Nein
FARBE Weiß