


ARTICLE NO. 4826-040120

**DOTLUX Panneau LED FLATevo 620x620mm max. 36W UGR<19 4000K**

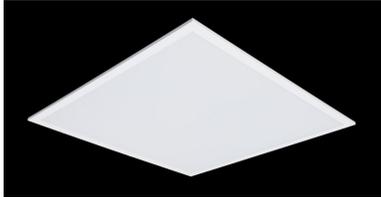

page de l'article

- Luminaire LED encastré avec cache microprismatique CDP Nano pour une répartition de la lumière sans éblouissement
- UGR<19 adapté aux postes de travail sur écran
- Les LED à faible courant combinées à un refroidissement par l'arrière sur une grande surface garantissent une longue durée de vie des LED et par conséquent de faibles coûts d'entretien.

**Niveaux de puissance avec différents ballasts:**

- 40W @ 1050 mA
- 36W @ 950 mA
- 27W @ 700 mA
- 20W @ 500 mA
- 14W @ 350 mA

Ce produit n'est pas compatible avec notre cadre de montage 2039.

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	4826-140120	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	90°
<b>POIDS EN KG</b>	2.116	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP40
<b>CONSOMMATION EN WATTS</b>	36	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	4320	<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
<b>LUMEN PAR WATT</b>	120	<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
		<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
		<b>IK DEGRÉ DE PROTECTION</b>	IK02
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	120
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	III
<b>Dimensions</b>		<b>COULEUR DU BOÎTIER</b>	blanc
<b>Longueur:</b> 620mm		<b>SANS ÉBLOUISSEMENT</b>	Valeur UGR < 19
<b>Largeur:</b> 620mm		<b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>	> 100.000
<b>Hauteur:</b> 30mm		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	5
		<b>MATÉRIAU DU BOÎTIER</b>	Acier, couvert de poudre
		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002892
		<b>VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE</b>	Oui
		<b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)</b>	IK02
		<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
		<b>PROTECTION DE LA SURFACE DU BOÎTIER</b>	Revêtu par poudre