


ARTIKEL NR. 4826-040120

DOTLUX LED-Panel FLATevo 620x620mm max. 36W UGR<19 4000K

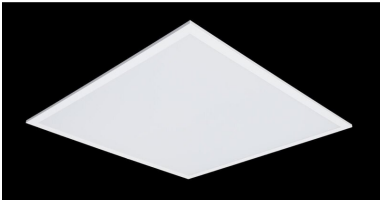

zur Artikelseite

- LED-Einbauleuchte mit mikroprismatischer Abdeckung CDP Nano zur blendfreien Lichtverteilung
- UGR<19 für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
- Niedrig bestromte LEDs in Verbindung mit großflächiger, rückseitiger Kühlung garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten
- Montage- und servicefreundlich durch DC-Systemstecker (Plug&Play-kompatibel mit allen DOTLUX Netzteilen)

Leistungsaufnahme mit unterschiedlichen Vorschaltgeräten:

40W @ 1050 mA
36W @ 950 mA
27W @ 700 mA
20W @ 500 mA
14W @ 350 mA

Dieses Produkt ist kompatibel mit unserem Aufbaurahmen 5226.

NACHFOLGEARTIKEL	4826-140120	ABSTRAHLWINKEL	90°
GEWICHT IN KG	2.116	SCHUTZART (IP)	IP40
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	36	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	4320	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN PRO WATT	120	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		IK SCHUTZGRAD	IK02
		LUMEN PRO WATT	120
		SCHUTZKLASSE	III
ABMESSUNGEN		GEHÄUSEFARBE	weiß
		BLENDFREIHEIT	UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
Länge: 620mm		SCHALTZYKLEN	> 100.000
Breite: 620mm		GARANTIE IN JAHREN	5
Höhe: 30mm		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Stahl, pulverbeschichtet
		SORTIMENT	Proline
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Ja
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK02
		PULSDAUER IN µS	0
		OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE	Pulverbeschichtet