


ARTIKEL NR. 4954

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAcompact Blindeinheit einlängig

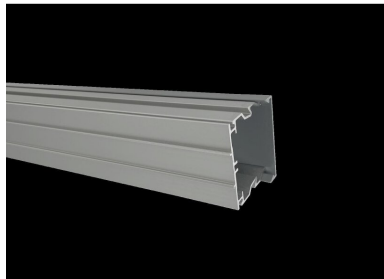

zur Artikelseite

Einlängige LINEAcompact Blindeinheit.

|                  |      |                                                                     |                    |
|------------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | -    | SCHUTZART (IP)                                                      | IP54               |
| GEWICHT IN KG    | 2.71 | LICHTFARBE                                                          | -                  |
|                  |      | EINGANGSSPANNUNG                                                    | 176 - 240 V AC/DC  |
|                  |      | FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | -                  |
|                  |      | EINSCHALTSTROM IN A                                                 | 0                  |
|                  |      | IK SCHUTZGRAD                                                       | -                  |
|                  |      | SCHUTZKLASSE                                                        | I                  |
|                  |      | SPANNUNGSART                                                        | AC/DC              |
|                  |      | GEHÄUSEFARBE                                                        | -                  |
|                  |      | NOTLICHTTAUGLICH                                                    | Nein               |
|                  |      | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH                                            | 176-240 V AC/DC    |
|                  |      | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE                                          | Ja                 |
|                  |      | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE                                          | Nein               |
|                  |      | EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE                                    | 176-240 V AC/DC    |
|                  |      | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
|                  |      | ETIM GRUPPEN-ID                                                     | EC002892           |
|                  |      | MIT LEUCHTMITTEL                                                    | Nein               |
|                  |      | GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                            | Nein               |
|                  |      | GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                       | Nein               |
|                  |      | GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                          | Ja                 |
|                  |      | GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION                                 | Ja                 |
|                  |      | FASSUNG                                                             | -                  |
|                  |      | AUSFÜHRUNG DES RASTERS                                              | -                  |
|                  |      | BETRIEBSGERÄT                                                       | -                  |

|                                                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                                  | Nein                      |
| DIMMUNG 0-10 V                                                                     | Nein                      |
| DIMMUNG 1-10 V                                                                     | Nein                      |
| DIMMUNG DALI                                                                       | Nein                      |
| DIMMUNG DMX                                                                        | Nein                      |
| DIMMUNG DSI                                                                        | Nein                      |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)                                        | Nein                      |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                                 | Nein                      |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                       | Nein                      |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                                                 | Nein                      |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                            | Nein                      |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                             | Nein                      |
| DIMMUNG RF                                                                         | Nein                      |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                        | Nein                      |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                              | Nein                      |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                                     | Nein                      |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                            | Nein                      |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br>BETRIEBSGERÄT                                              | Nein                      |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                                  | Ja                        |
| LICHTVERTEILER                                                                     | -                         |
| LICHTVERTEILUNG                                                                    | -                         |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL                                                                | -                         |
| LICHTAUSTRITT                                                                      | -                         |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                                   | -                         |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER<br>OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-<br>ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                        |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                              | Nein                      |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                                | Nein                      |
| MIT LICHTSENSOR                                                                    | Nein                      |
| MIT LUFTSCHLITZEN                                                                  | Nein                      |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC<br>60695-2-11                                            | -                         |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                       | Nein                      |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                                | Mit Durchgangsverdrahtung |
| ANSCHLUSSART                                                                       | Steckklemme               |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH<br>EN 62471                                       | -                         |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR                                                         | -                         |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR                                                             | -                         |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL<br>EINSTELLBAR                                                 | -                         |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                           | Nein                      |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                             | Nein                      |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                       | Nein                      |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                                    | Nein                      |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                        | Nein                      |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                                      | Nein                      |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                                                       | Nein                      |
| LEUCHTMITTEL                                                                       | -                         |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                                                      | Nein                      |
| DIMMUNG DALI-2                                                                     | Nein                      |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                                            | Nein                      |
| DIMMUNG GPRS                                                                       | Nein                      |
| PULSDAUER IN µS                                                                    | 0                         |

|                                                             |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                        | Nein           |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | -              |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE</b>                            | Sonstige       |
| <b>WERKSTOFF DER ABDECKUNG</b>                              | Ohne Abdeckung |