


ARTIKEL NR. 1665-230360

DOTLUX LED-Strassenlampe RETROFITprotect E27 18W 3000K

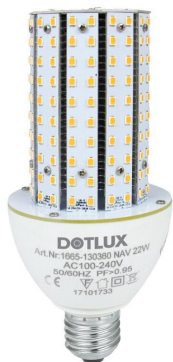

zur Artikelseite

- Überspannungsschutz bis 4.000 V
- Keine Frühausfälle: SecureSolderConnect-Technologie verhindert Haarrisse und kalte Lötstellen
- Einzigartig: Integrierte, temperaturabhängige Leistungsregulierung auf 50% zum Schutz vor Überhitzung
- AirFin-Cooling: 2,5-fache größere Kühlfläche als bei Vergleichsprodukten und bis zu 20% reduzierte Gewichtsbelastung am Lampensockel
- Leichter Austausch durch Retro-Fit Sockel E27 für gängige HQL/NAV-Lampen
- Lampe kann ohne Umbau an HQL Vorschaltgeräten und auch direkt an 230V betrieben werden. NAV-Vorschaltgeräte müssen abgeklemt werden
- Optimal angeordnete LEDs ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung
- Leuchtmittleffizienz von bis zu 130 lm / W durch den Einsatz hochwertiger Lm80 zertifizierter LED's



DOTLUX
1665-230360

A	
B	
C	
D	D
E	
F	
G	

18
kWh/1000h



2019/2015

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 1665-130360

GEWICHT IN KG 0.212
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 18
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 2700
LUMEN PRO WATT 150

ABMESSUNGEN

Höhe: 166mm
Durchmesser: 73mm

ABSTRAHLWINKEL 360°
SCHUTZART (IP) IP40
EINGANGSSPANNUNG 100 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER ca. 35.000 h bei 25°C
SOCKEL E27
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 80
POWER-FACTOR 0,9
EINSCHALTSTROM IN A 45
LUMEN PRO WATT 150
GEHÄUSEFARBE weiß
SCHALTZYKLEN > 70.000
GARANTIE IN JAHREN 5
ENEC-ZERTIFIZIERT ENEC 25
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 D
ETIM GRUPPEN-ID EC001959
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM6
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C 12500
PULSDAUER IN µS 50
LICHTFARBE NACH EN 12464-1 warmweiß <3300 K
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C 16667
BEG FÖRDERUNG Nein
FARBE Weiß