


ARTICLE NO. 3487-040170

DOTLUX Module LED interchangeable QUICK-FIXplus 16 4 W blanc neutre 4000K (avec module d'éclairage de secours 4W avec raccordement séparé)



page de l'article

- module LED MAGNET universel avec pilote intégré pour un changement simple et rapide des lampes dans les plafonniers et les appliques murales existants
- des pieds magnétiques extra hauts permettent le montage au-dessus du câblage existant
- Efficacité très élevée jusqu'à 120lm/W grâce aux LED à faible courant et donc longue durée de vie
- Nos QUICK-FIXplus disposent de la norme DIN EN60598-2-22:2014, qui confirme leur homologation dans le domaine de l'éclairage de secours.
- des lentilles spéciales avec un angle de rayonnement de 170° assurent une répartition de la lumière absolument sans ombre, même dans les grands luminaires jusqu'à 400 mm
- module d'éclairage de secours intégré de 4W avec bloc d'alimentation séparé adapté à la batterie centrale

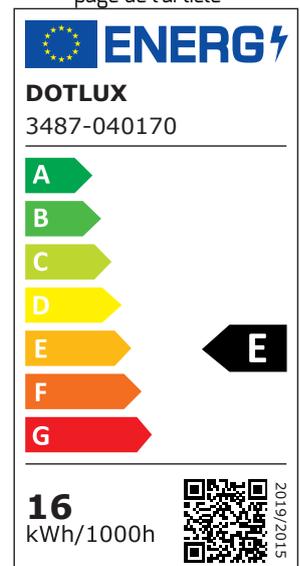

POIDS EN KG	0.196
CONSOMMATION EN WATTS	16 + 4
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1900lm (+4W 450lm)
LUMEN PAR WATT	119

Dimensions

Hauteur: 68mm
Diamètre: 180mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	170°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40°C à +50°C
DURÉE DE VIE UTILE	environ 40.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
LUMEN PAR WATT	119
TYPE DE TENSION	AC/DC
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 80.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	176-240 V AC/DC
GARANTIE EN ANNÉES	3
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	176-240 V AC/DC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	E
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM4
TYPE DE CONNEXION	Câble
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non

FLEXIBLE	Nein
ADAPTÉ AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Non
ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE	Non
ADAPTÉ à L'éCLAIRAGE GÉNÉRAL	Oui
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Oui
ADAPTÉ AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTÉ AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTÉ AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	90
FORME	Rond
COULEUR	Blanc