DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT
Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

LED-Panel FLATfrost 620x620mm 40W COLORselect

ArtNr.: 1807-1FW120

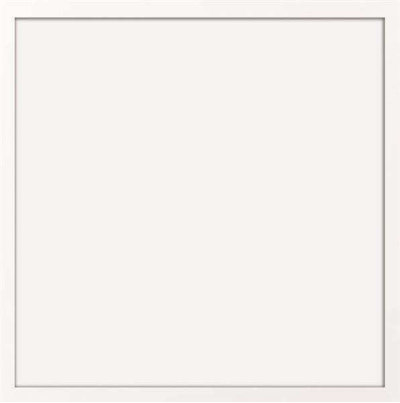

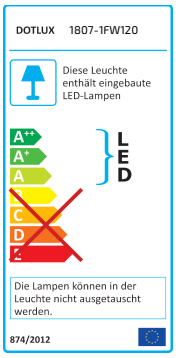

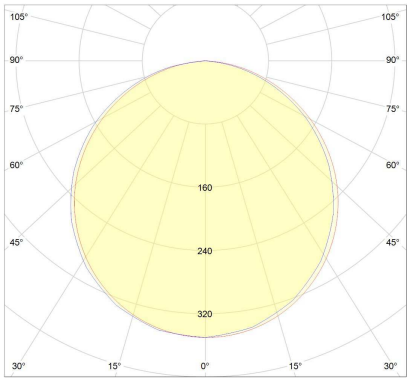

- 3-Step MacAdam Binning - Konstante Farbtemperatur aller Leuchten
- Hohe Anzahl an niedrig bestromten LEDs garantieren eine lange Lebensdauer der LED und in der Folge geringe Wartungskosten!
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur
- Weißer Rahmen und Anschlusskabel mit Steckverbinder

Abmessung Länge in mm: 620
Abmessungen Breite in mm: 620
Abmessungen Höhe in mm: 8
Leistungsaufnahme in W: max. 40
Lichtstrom netto in Lumen: max. 4000
Verbrauch kWh/1000 h: max.40

Abstrahlwinkel: 120°
Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 22
Dimmbar: netzteilabhängig
ENABLED lizensiertes Produkt: Ja
Energieeffizienz: A+
Farbtemperatur in Kelvin: 3000/4000/5700
Farbwiedergabeindex: Ra > 92
HCL-Ready: Ja
Kabellänge: 45 cm
Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C
LED-Betriebsspannung: 35-38 V DC
LED-Betriebsstrom in mA: 950
Lichtfarbe: warmweiß/neutralweiß/tageslichtweiß
Netzteil: separat bestellen
Notstromtauglich: Ja
Schaltzyklen: > 100.000
Schutzart: IP40
Schutzklasse: III
Temperaturbereich: -40°C bis +50°C
Gewicht: 2.40 kg