DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT
Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg
phone +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
mail: info@dotlux.de

Datasheet for article

ArtNr.: 2646-050120FB

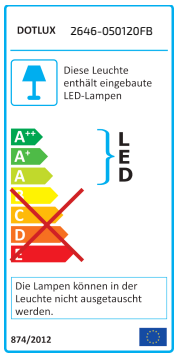

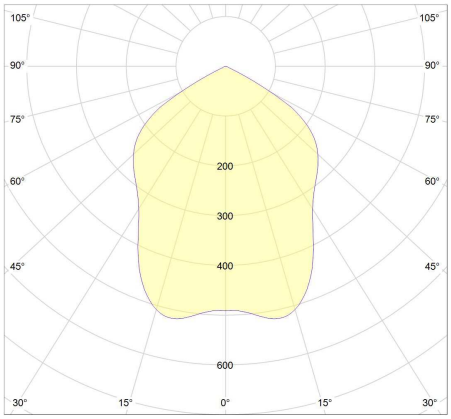

4 260210 326475

Dimension height in mm: 220
Diameter in mm: 405
Energy consumption in W: 180
: 22230
Energy consumption kWh/1000h: 180

Ballproof: yes
Beam angle: 120°
Color temperature in Kelvin: 5000
Color-rendering-index: CRI > 85
Colour of cover: frosted
Cover material: polycarbonate
Dimmable: 1-10 V
Energy efficiency: A+
Fire protection: yes
Food-Ready: yes
Frequency range in Hz: 50/60
Housing material: Aluminium
Input voltage: 110-240 V AC / 176-276 V DC
IP- Protecion: IP67
L/B value: L80/B10
Lifetime: approx. 80.000 h at 60°C
light color: daylight white
Power supply: Meanwell®
Replaces illuminants up to: 500 W (HQL)
Suited for emergency power: yes
Switch cycles: > 160.000
Temperature range: -40°C to +60°C
Warranty: 7 years
Weight: 7.06 kg