DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT
Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg
phone +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
mail: info@dotlux.de

Datasheet for article

ArtNr.: 2775

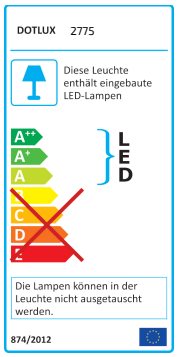

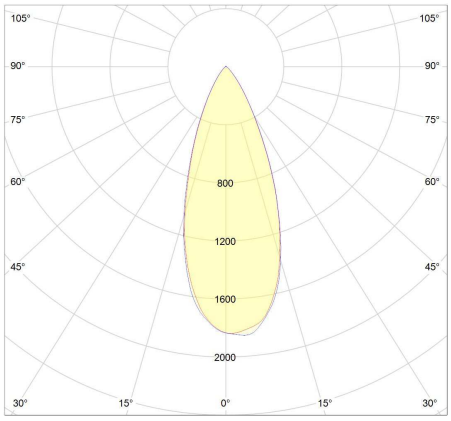

4 260210 326321

Dimension height in mm: 31
Diameter in mm: 75
Energy consumption in W: 3
: 280
Energy consumption kWh/1000h: 3

Beam angle: 38°
Color temperature in Kelvin: 2700
Color-rendering-index: CRI > 92
Cord length: 14 cm
Dimmable: depending on power supply unit
ENABLED licensed product: Yes
Energy efficiency: A++
Installation opening diameter in mm: 55-68
IP- Protecion: IP20
L/B value: L80/B10
LED operating power in mA: 80
Lifetime: approx. 50.000 h at 25°C
light color: warm white
Light source: Keramik COB LED
Power supply: separate order
Suited for emergency power: yes
Switch cycles: > 100.000
Temperature range: -10°C to +45°C
Turn- /swingable: not swingable
Warranty: 3 years