DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT
Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg
phone +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
mail: info@dotlux.de

Datasheet for article

ArtNr.: 3376-030170

4 260210 327175

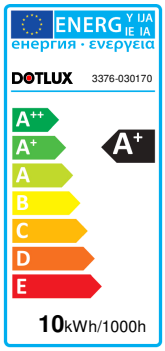

Dimension height in mm: 35
Diameter in mm: 120
Energy consumption in W: 10
Net luminous flux in lumen: 1200
Lumens per watt: 120
Energy consumption kWh/1000h: 10

Beam angle: 170°
Color temperature in Kelvin: 3000
Color-rendering-index: CRI > 82
Cord length: 25 cm
Cover material: Polycarbonate PC
Dimmable: not dimmable
ENABLED licensed product: Yes
Energy efficiency: A+
Frequency range in Hz: 50/60
Housing material: Polycarbonate
Input voltage: 176-240V AC/DC
IP-Protecion: IP40
L/B value: L80/B10
Lifetime: approx. 40.000 h at 25°C
Light color: warm white
Light source: 20x SMD LED
Switch cycles: > 80.000
Temperature range: -40°C to +50°C
Type of connection: Quick connector, 2 poles, protected against polarity reversal
Warranty: 3 years
Weight: 0.10 kg