DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT
Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg
phone +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
mail: info@dotlux.de

Datasheet for article

ArtNr.: 3487-040170

4 260629 147531

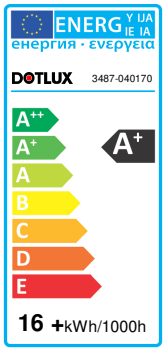

Dimension height in mm: 45
Diameter in mm: 185
: ja
: 0,7
Energy consumption in W: 16 + 4
Net luminous flux in lumen: 1900lm (+4W 450lm)
Lumens per watt: 119
Energy consumption kWh/1000h: 16 + 4

Beam angle: 170°
Color temperature in Kelvin: 4000
Color-rendering-index: CRI > 82
Cord length: 26 cm
ENABLED licensed product: Yes
Energy efficiency: A+
Installation opening diameter in mm: 180
IP-Protecion: IP40
L/B value: L80/B10
LED operating power in mA: 90
Lifetime: approx. 40.000 h at 25°C
Light color: neutral white
Light source: 32x SMD LED
Output lm/W: 119
Power Factor: > 0,5
Protection class: I
Switch cycles: > 80.000
Temperature range: 0°C to +40°C
Weight: 0.20 kg