DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT
Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

# Datenblatt zum Artikel

## LED-Stehleuchte ASSIST 80W 4000K

ArtNr.: 3675-040240

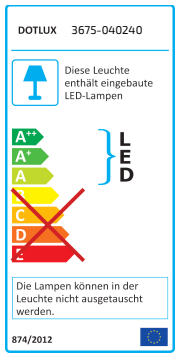


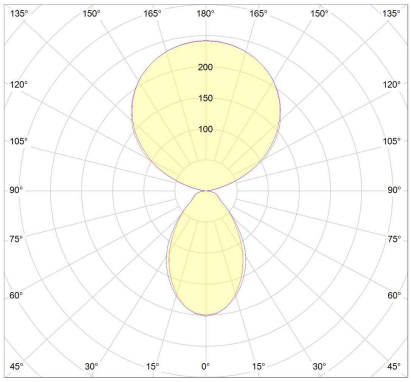


4 260629 146732

- Metall-/Aluminiumgehäuse in RAL9006 mit schwerem U-Stahlfuß
- Manueller Dreh-Dimmer ohne Sensorik
- Blendfreie, homogene und schattenfreie Lichtverteilung / glatte Oberseite
- Bessere Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur (3-Step MacAdam Binning)
- 2,5 m Anschlusskabel
- Notstromfähig
- Die flimmerfreie Lichtwiedergabe sorgt für ein optimales Sehvermögen, schont die Augen für ein ermüdungsfreies Arbeiten und schafft eine angenehme Atmosphäre in Büros, Tagungsräumen und Hotels.

Abmessung Länge in mm: 610
Abmessungen Breite in mm: 280
Abmessungen Höhe in mm: 1950
Abmessungen Tiefe/Länge in mm: 610
Leistungsaufnahme in W: 80
Lichtstrom netto in Lumen: max. 8600
Verbrauch kWh/1000 h: 80

Abstrahlwinkel: 120°/120°
Besonderheit: Flimmerfrei
Blendfreiheit: UGR-Wert kleiner 19 - bildschirmarbeitsplatztauglich
Dimmbar: 0-10 V
Eingangsspannung: 110-240 V AC / 176-276 V DC
ENABLED lizensiertes Produkt: Ja
Energieeffizienz: A
Farbtemperatur in Kelvin: 4000
Farbwiedergabeindex: Ra > 82
Frequenzbereich in Hertz: 50/60
Garantie: 5 Jahre
Gehäusefarbe: grau
Kabellänge: 250 cm
L/B Wert: L80/B10
Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C
LED-Betriebsspannung: 35 V DC
LED-Betriebsstrom in mA: 1900
Lichtfarbe: neutralweiß
Netzteil: integriert

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT
Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

# Datenblatt zum Artikel

## LED-Stehleuchte ASSIST 80W 4000K

ArtNr.: 3675-040240

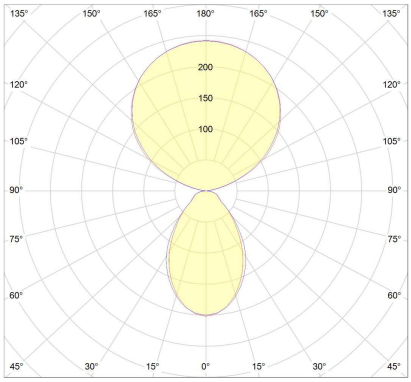


4 260629 146732

Notstromtauglich: Ja
Schaltzyklen: > 100.000
Schutzart: IP40
Schutzklasse: I
Temperaturbereich: -20°C bis +50°C
Überspannungsschutz: bis 4000 V
UV-beständig: ja
Gewicht: 11.80 kg