DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT
Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

LED-Pollerleuchte WAY 20cm 7,5/15W 3000K

ArtNr.: 4558-030360

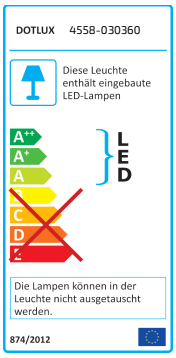

- Frei wählbare Lichtaustrittfläche durch austauschbare Glas- und Abdeckplatten
- Power-Select ermöglicht die Einstellung der Systemleistung 50% / 100%
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Pulverbeschichtung in DB703
- Robustes, spritzwassergeschütztes Design für den Außenbereich mit IP 54 Schutz
- Blendfreie und homogene Lichtverteilung mit hoher Farbwiedergabe Ra>82
- EasyMount-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
- Zum Durchschleifen mit Anschlussbox (Eingang und Ausgang jeweils für 3 x 4 mm² Kabel)
- Montagtebasis aus spezieller Aluminiumlegierung, zugelassen für Installation mit Erdkontakt

Abmessung Länge in mm: 120
Abmessungen Breite in mm: 120
Abmessungen Höhe in mm: 200
Leistungsaufnahme in W: 7,5-15
Lichtstrom netto in Lumen: 400/800

Abstrahlwinkel: 360°
Eingangsspannung: 220-240 V AC
ENABLED lizensiertes Produkt: Ja
Energieeffizienz: A
Farbtemperatur in Kelvin: 3000
Farbwiedergabeindex: Ra > 82
Garantie: 5 Jahre
Gehäusefarbe: grau
IK Schutzgrad: IK06
L/B Wert: L80/B10
Lebensdauer: ca. 40.000 h bei 25°C
Material: Aluminium
Schutzart: IP65
Temperaturbereich: -25°C bis +45°C