DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT
Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg
phone +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
mail: info@dotlux.de

Datasheet for article

ArtNr.: 4729-030120

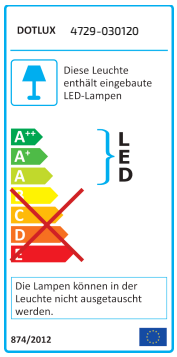

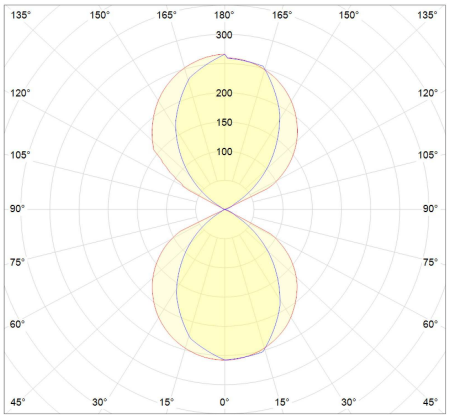

4 260629 142505

Dimension lenght in mm: 120
Dimension width in mm: 97
Dimension height in mm: 100
: eckig
Energy consumption in W: 10
: 900
Energy consumption kWh/1000h: 10

Beam angle: 15° - 120°
Color temperature in Kelvin: 3000
Color-rendering-index: CRI > 82
Dimmable: not dimmable
ENABLED licensed product: Yes
Energy efficiency: A+
Frequency range in Hz: 50/60
Housing colour: RAL9016
Housing material: Aluminium
Input voltage: 220-240 V AC
IP- Protecion: IP65
LED operating power in mA: 140
LED operating voltage: 65-75 V DC
Lifetime: approx. 50.000 h at 25°C
Power- factor: 0,9
Power supply: integrated
Protection class: I
Suited for emergency power: yes
Switch cycles: > 100.000
Temperature range: -20°C to +45°C
Warranty: 3 years
Weight: 0.57 kg