


ARTICLE NO. 5363-040120-B-Ware

**DOTLUX Panneau LED RIMLESS 620x620x max.42W 1050mA 4000K**

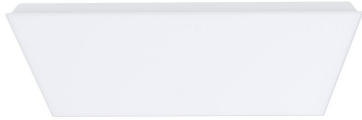

page de l'article

- Économiser encore plus d'énergie grâce à des LED très efficaces avec une efficacité lumineuse de 165Lm/W
- Design sans cadre pour un éclairage de grande surface (également idéal pour les motifs SKYLIGHT)
- La surface lumineuse à éclairage homogène avec un cache givré assure une répartition agréable de la lumière
- Facile à monter et à entretenir grâce au connecteur système DC (compatible Plug&Play avec tous les blocs d'alimentation DOTLUX)

Consommation avec bloc d'alimentation filaire Art. 5334

45W @1050 mA = 6950Lm  
42W @ 950 mA = 6490Lm  
30W @ 700 mA = 4800Lm  
26W @ 600 mA = 4120Lm

Ce produit est compatible avec notre cadre de montage 5226.

**CATÉGORIE DE PRODUITS** EC002892...Decken-/Wandleuchte

<b>POIDS EN KG</b>	1.756	<b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>	120
<b>CONSUMMATION EN WATTS</b>	max. 42	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP40
<b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b>	max. 6950	<b>LUMINOUS COLOR</b>	blanc
<b>LUMEN PAR WATT</b>	max.178	<b>DURÉE DE VIE UTILE</b>	environ 50.000 h à 25°C
		<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>	4000
		<b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>	CRI > 82
		<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
		<b>LUMEN PAR WATT</b>	max.178
		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	III
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	37-40
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	0
		<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	37-40
		<b>ASSORTIMENT</b>	Proline
		<b>FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR &lt; 19)</b>	Non
		<b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)</b>	SDCM6
		<b>APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE</b>	Oui
		<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	LED non interchangeable

<b>DURÉE D'IMPULSION EN <math>\mu</math>S</b>	0
<b>SOUTIEN BEG</b>	pertinent en Allemagne uniquement
<b>DIAMÈTRE EN MM</b>	0
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	620
<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	30
<b>TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE</b>	Non