ARTICLE NO. 600244

Article modèle UNISIZEevo max, 8W avec fiche EU

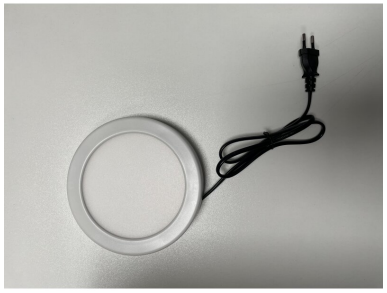

page de l'article

ARTICLE DE MODÈLE POUR UNISIZEevo AVEC CÂBLE ET STECKER EU

- Downlight à LED très efficace avec différents niveaux de puissance grâce à POWERselect permet d'atteindre jusqu'à 137 lm/W
- L'étrier de montage amovible et réglable en continu facilite l'installation dans différentes découpes de plafond et de mur de 60 à 150 mm
- Design extrêmement peu encombrant grâce au ballast intégré avec raccordement direct du câble
- Câblage continu avec double borne de raccordement
- Utilisation de différents câbles (0,75 - 1,5mm²) et montage simplifié possible grâce à la décharge de traction
- Le guide de lumière PMMA non jaunissant assure une puissance lumineuse aux couleurs stables
- Montage en saillie facile grâce à des clips à ressort amovibles
- Convient pour une batterie centrale, les certificats correspondants sont disponibles dans le répertoire des produits en ligne

Différents niveaux de puissance grâce à COLORselect & POWERselect :

- 6W@3000 Kelvin = 750 lumens = 125 lm/W
- 6W@4000 Kelvin = 820 lumens = 137 lm/W
- 6W@5700 Kelvin = 800 lumens = 133 lm/W

- 8W@3000 Kelvin = 990 lumens = 124 lm/W
- 8W@4000 Kelvin = 1070 lumens = 134 lm/W
- 8W@5700 Kelvin = 1030 lumens = 129 lm/W

CATéGORIE DE PRODUITS	EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht
ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	0.33
CONSOMMATION EN WATTS	6,13/8,2
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	820/1070
LUMEN PAR WATT	137/134

Dimensions

ANGLE DE RAYONNEMENT EN °	110
INDICE DE PROTECTION (IP)	autres Avant IP44 / Arrière IP20
LUMINOUS COLOR	multicolore
DURéE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
Température de couleur en Kelvin	
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
LUMEN PAR WATT	137/134
CLASSE DE PROTECTION	II
TYPE DE TENSION	AC/DC
COULEUR DU BOîTIER	blanc
TYPE DE RACCORDEMENT	Steckklemme

Longueur: 165mm
Largeur: 165mm
Hauteur: 22mm
Diamètre: 165mm

OUVERTURE DE MONTAGE DIAMèTRE EN MM	60-150
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE	186-240
GARANTIE EN ANNéES	3
L80/B10	50000
CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE	Oui
CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Oui
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE	186-240
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
EMPLACEMENT DE MONTAGE	Intérieur
DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C	50000
AVEC AMPOULE	Oui
MONTAGE MURAL	Non
ADAPTé à UNE SUSPENSION	Non
ADAPTé à UN MONTAGE AU PLAFOND	Oui
FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
NOMBRE DE LAMPES/MODULES	0
MATéRIAU DE LA VERRINE	Plastique structuré
APPAREILLAGE	Driver LED tension constante
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
ÉLéMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIèRE	Diffuseur
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM3
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK03
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24	Oui
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE	Non
AVEC DéTECTEUR DE MOUVEMENT	Non

AVEC DéTECTEUR CRéPUSCULAIRE	Non
REVêTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE	Oui
TEST AU FIL INCANDESCENT SELON IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
RéGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Non
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Niveaux
RéGLAGE DES LUMENS	Niveaux
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
CONVIENT POUR SYSTèME DE CABLE BASSE TENSION	Non
ADAPTé à UN MONTAGE PAR SERRAGE	Oui
ADAPTé à UN MONTAGE SUR RAIL	Non
ADAPTé à UN MONTAGE SUR PALIER/AU SOL	Non
ADAPTé à UN MONTAGE SUR TRAVERSE	Non
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Non
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTéE EN W	6/8
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE	Non
SURFACE BROSSéE	Non
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	25000
CLASSE D'EFFICACITé éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	E
DIAMèTRE EN MM	165
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTèME EN W	8
FLUX LUMINEUX EN LM	max.137
TEMPéRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C	-10+40
ABMESSUNGEN BREITE MM	165
ABMESSUNGEN HöHE MM	22
HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM	22
TENSION NOMINALE EN V	68
DURéE DE VIE ASSIGNéE L70/B50 à 25 °C EN H	100000
MAINTIEN DU FLUX LUMINEUX POUR UNE DURéE D'UTILISATION MOYENNE DE 50 000 H à UNE TEMPéRATURE AMBIANTE DE 25 °C EN %.	0
MAINTIEN DU FLUX LUMINEUX POUR UNE DURéE D'UTILISATION MOYENNE DE 100 000 H à UNE TEMPéRATURE AMBIANTE DE 25 °C EN %.	0
TAUX DE DéFAILLANCE POUR UNE DURéE D'UTILISATION MOYENNE DE 50 000 H à UNE TEMPéRATURE AMBIANTE DE 25 °C (TQ) EN %.	10

TAUX DE DéFAILLANCE POUR UNE DURéE D'UTILISATION MOYENNE DE 100 000 H à UNE TEMPéRATURE AMBIANTE DE 25 °C (TQ) EN %.	0
EFFICACITé LUMINEUSE DU LUMINAIRE EN LM/W	137
INTENSITé LUMINEUSE EN CD	399,36
INDICE DE RENDU DES COULEURS IRC	80-89
FACTEUR DE PUISSANCE	0,9
VALEUR DE SCINTILLEMENT PST LM	1
VALEUR D'EFFET STROBOSCOPIQUE SVM	0,4
NOMBRE DE PôLES	0
SECTION DE CONDUCTEUR EN MM²	1,5
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16	80
NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16	135
FLUX LUMINEUX ASSIGNé SELON IEC 62722-2-1 EN LM	1070
DIAMèTRE EXTéRIEUR EN MM	165
LARGEUR D'ENCASTREMENT EN MM	0
SECTION DE CONDUCTEUR RACCORDABLE EN MM²	0.75-1.5
TAUX DE DéFAILLANCE POUR UNE DURéE D'UTILISATION MOYENNE DE 35□000 H à UNE TEMPéRATURE AMBIANTE DE 25 °C (TQ) EN %	10
TENSION DE SERVICE EN V	186-240
LIMITATION DE L'éBLOUISSEMENT (UGR)	0
TAUX DE DISTORSION HARMONIQUE (THD)	45
PUISSANCE ABSORBéE EN W	6,13/8,2
MAINTIEN DU FLUX LUMINEUX POUR UNE DURéE D'UTILISATION MOYENNE DE 35□000 H à UNE TEMPéRATURE AMBIANTE DE 25 °C EN %	0
LONGUEUR D'ENCASTREMENT EN MM	0
RéFLECTEUR	sonstige
EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	> 80° - extrem breitstrahlend
RUND / ECKIG	Rund
ÉMISSION DE LUMIèRE	Direct
TYPE DE CâBLAGE	Convient pour câblage traversant
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
RéPARTITION LUMINEUSE	Symétrique
TRAITEMENT DE LA SURFACE	Plastifié
RéGLABILITé	Non ajustable
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	Autre
DEGRé DE PROTECTION (NEMA)	Autre
DOUILLE	Autre