


ARTIKEL NR. 3487

DOTLUX LED Wechselmodul QUICK-FIXplus 16+4 W warmweiß 3000K (mit 4W Notlichtmodul mit separatem Anschluss)



zur Artikelseite

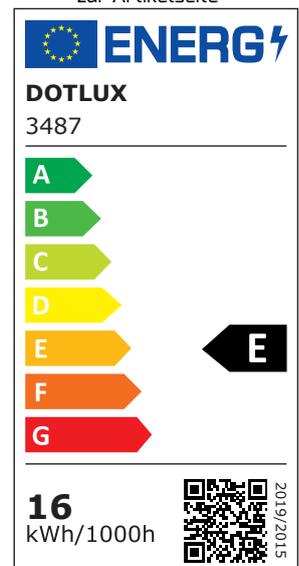

- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 120lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Unsere QUICK-FIXplus verfügen über die DIN EN60598-2-22:2014. Diese Norm bestätigt die Zulassung im Bereich der Notbeleuchtung.
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 400mm
- Integrierter Notlichtbaustein 4W mit separatem Netzteil geeignet für Zentralbatterie

| | |
|-----------------------------------|------------|
| GEWICHT IN KG | 0,2 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 16 + 4 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 1900 / 450 |
| LUMEN PRO WATT | 119 |

ABMESSUNGEN

Höhe: 68mm
Durchmesser: 180mm

| | |
|--|-----------------------|
| ABSTRAHLWINKEL | 170° |
| SCHUTZART (IP) | IP40 |
| TEMPERATURBEREICH | -40°C bis +50°C |
| EINGANGSSPANNUNG | 186 - 240 AC/DC |
| NUTZLEBENSDAUER | ca. 40.000 h bei 25°C |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| LUMEN PRO WATT | 119 |
| SCHUTZKLASSE | II |
| SPANNUNGSART | AC/DC |
| SCHALTZYKLEN | > 80.000 |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH | 186-240 V AC/DC |
| GARANTIE IN JAHREN | 3 |
| EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE | 186-240 V AC/DC |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | E |
| ETIM GRUPPEN-ID | EC000996 |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM4 |
| ANSCHLUSSART_ | Kabel |
| PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471 | RG1 |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Ja |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR | Nein |
| FLEXIBEL | Nein |

| | |
|--|------------------|
| GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN | Nein |
| EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH | Nein |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG | Ja |
| GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM | Nein |
| GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR | Nein |
| GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL- SIGNALIERUNG | Nein |
| GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSSZEICHEN | Nein |
| LICHTFARBE NACH EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| LED-BETRIEBSSTROM IN MA | 110mA - 40mA |
| FORM | Rund |
| FARBE | Gelb |