


ARTICLE NO. 3942-040IP205M

**DOTLUX Bande LED 48W 8mm 4000K IP20 rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés**



page de l'article

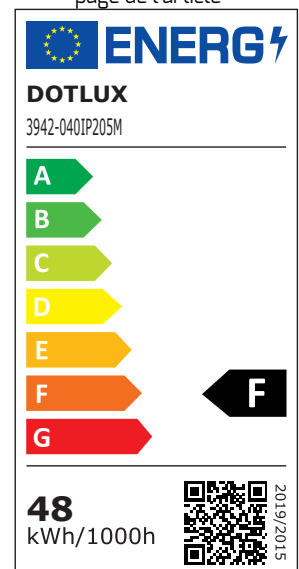

- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très proches les unes des autres permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie Secure Solder Connect évite les fissures capillaires et les soudures froides
- Les pistes conductrices renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M assure un maintien solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

CATÉGORIE DE PRODUITS EC002706\_Lichtschlauch/-band

ARTICLE DE SUCCESSION -  
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 1982-2

POIDS EN KG 0.12

CONSOMMATION EN WATTS 48

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 4200

**Dimensions**

Longueur: 5000mm

Largeur: 8mm

Hauteur: 1mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120  
 INDICE DE PROTECTION (IP) IP20  
 LUMINOUS COLOR blanc  
 DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C  
 TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 4000  
 INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 92  
 NOMBRE DE LED/M 140  
 SÉPARABLE PAR MM 50  
 TC TEMPÉRATURE EN °C 67  
 PUISSANCE W/M 9,6  
 FLUX LUMINEUX LM/M 840  
 LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE 25  
 PLAGES DE TENSION D'ENTRÉE 24 V DC  
 GARANTIE EN ANNÉES 7  
 L80/B10 50000  
 PLAGES DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 24 V DC  
 ASSORTIMENT Proline  
 CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 F  
 DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C 50000  
 SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C 100000

<b>APPAREILLAGE</b>	Driver LED tension constante
<b>TYPE DE CâBLAGE</b>	Terminaison
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE</b>	Oui
<b>SOURCE LUMINEUSE</b>	LED non interchangeable
<b>DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C</b>	100000
<b>DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C</b>	25000
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>CLASSE D'EFFICACITÉ éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE</b>	-
<b>NO ELDAS</b>	941600299
<b>DIAMèTRE EN MM</b>	0
<b>NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTèME EN W</b>	48
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	8
<b>ABMESSUNGEN HøHE MM</b>	1
<b>ANGLE DE RAYONNEMENT_</b>	120
<b>TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE</b>	Non
<b>RéGLAGE DES LUMENS</b>	Non