DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 3082-027270T

DOTLUX Lampe de rue LED RETROFITastrodim E27 18 watts, blanc chaud, 135 LED SMD 2835, éclairage unidirectionnel à 270°

page de l'article

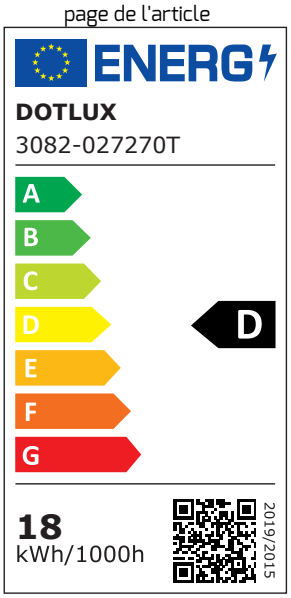

- Remplace une lampe HQL de 80 W ou une lampe NAV de 50 à 70 W
- Jusqu'à 25 % d'économies d'énergie par rapport aux lampadaires LED classiques grâce à une réduction intelligente de l'intensité lumineuse la nuit
- Certifié ENEC
- Économies réalisées grâce à la réutilisation des luminaires existants et de leur câblage
- Réduction de la pollution lumineuse
- Respect du biorythme humain
- Protection des espèces d'insectes nocturnes
- socle pivotant

CATéGORIE DE PRODUITS	EC001959_LED-Lampe/Multi-LED
POIDS EN KG	0.27
CONSOMMATION EN WATTS	18
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2900
LUMEN PAR WATT	161

Dimensions

Longueur: 70mm
Largeur: 70mm
Hauteur: 199mm
Diamètre: 70mm

ANGLE DE RAYONNEMENT EN °	270
DIMMABLE	Oui
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
DURéE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	2700
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
COURANT D'APPEL EN A	0
LUMEN PAR WATT	161
TYPE DE TENSION	AC
COULEUR DU BOîTIER	blanc
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 70.000
GARANTIE EN ANNéES	5
CERTIFIé PAR L'ENEC	ENEC 25
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	D
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM2

CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMMANDE à DISTANCE POSSIBLE	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE	Non
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	12500
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
COULEUR DE LUMIèRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
NO ELDAS	941800409
DIAMèTRE EN MM	70
FLUX LUMINEUX EN LM	2900
ABMESSUNGEN BREITE MM	70
ABMESSUNGEN HöHE MM	199
TENSION NOMINALE EN V	230
INTENSITé LUMINEUSE EN CD	270,37
INDICE DE RENDU DES COULEURS IRC	80-89
FACTEUR DE PUISSANCE	0,9
ANGLE DE RAYONNEMENT_	270
FLUX LUMINEUX ASSIGNé SELON IEC 62612 EN LM	2900
GRADATION BLUETOOTH	Nein
GRADATION WI-FI	Nein
PUISSANCE ABSORBéE EN W	18
EINGANGSSPANNUNG	100 - 240 AC
RUND / ECKIG	Rund
COULEUR	Blanc