DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

Jahnstraße 25 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

LED-Röhre LUMENplus-evo 150cm 24W 5500K gefrostet drehbare Endkappe

Art-Nr: 1938-155180

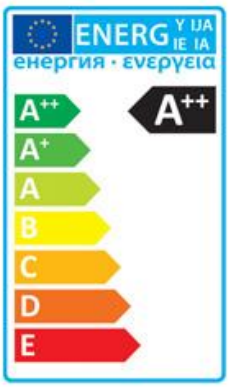

TECHNISCHE VORTEILE
- Innenliegender Aluminiumkühlkörper ermöglicht ein optimiertes Wärmemanagement
- Polycarbonatabdeckung mit UV-Schutzbeschichtung (vergilbungsfrei)
- Zukunftsorientiert aufgrund einzeln auswechselbarer Netzteile
- Individuell einstellbarer Licht-Abstrahlwinkel durch patentierte Endkappe
- Quecksilberfrei und somit umweltfreundlich
- Ausfallsicher, da jede einzelne LED separat angesteuert wird
- Notstromtauglich

WEITERE VORTEILE DER LUMEN LED RÖHREN
- 5 Jahre Dotlux Voll-Garantie auf Treiber und LEDs
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
- Kinderleichter Austausch von Leuchtstoffröhren mit Starter
- Sofort die volle, optimale Lichtausbeute nach dem Einschalten
- lm80 zertifizierte LEDs

Abstrahlwinkel	180°
Besonderheit	UV-Schutzbeschichtung (vergilbungsfrei)
Dimmbar	nicht dimmbar
Eingangsspannung	220-240 V AC
Eingangsspannungsbereich	220-240 V AC/DC
Farbe der Abdeckung	gefrostet
Farbtemperatur in Kelvin	5500
Farbwiedergabeindex	Ra > 83
Frequenzbereich in Hertz	50/60
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer	ca. 50.000 h bei 25°C
Lichtfarbe	tageslichtweiß
Lichtquelle	SMD LED 2835
Material der Abdeckung	Polycarbonat
Notstromtauglich	Ja
Schaltzyklen	> 100.000
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	-20°C bis +40°C

DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

Jahnstraße 25 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

LED-Röhre LUMENplus-evo 150cm 24W 5500K gefrostet drehbare Endkappe

Art-Nr: 1938-155180

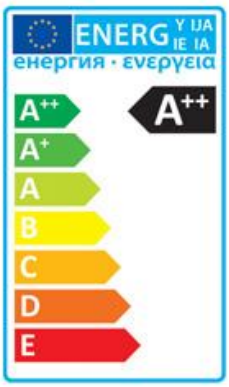

Abmessung Länge in mm	1500
Durchmesser in mm	26
Leistungsaufnahme in W	24
Lichtstrom Lampe in Lumen	3600
Verbrauch kWh/1000 h	24