

ARTICLE NO. 5399-25

DOTLUX Tube en verre à LED NANOTUBE 97cm 12W 4000K givré




page de l'article



- Excellente durabilité grâce au verre résistant aux UV et non jaunissant
- Le couvercle en verre permet un meilleur effet lumineux
- Remplacement facile des tubes fluorescents avec starter
- Rendement lumineux complet et optimal immédiatement après l'allumage

UNIQUEMENT DISPONIBLE EN UNITÉ D'EMBALLAGE (25 pièces) !

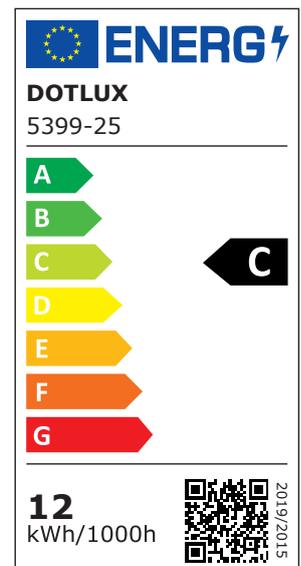

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	2747-240180
POIDS EN KG	0.145
LUMEN PAR WATT	160
CONSOMMATION EN WATTS	12
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1920

Dimensions

Longueur: 982mm
Diamètre: 28mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	220°
DIMMABLE	Non
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
CULOT	G13
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
CONSTRUCTION	T8
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,97
COURANT D'APPEL EN A	0
LUMEN PAR WATT	160
COULEUR DU BOÎTIER	blanc
L80/B10	30000
COURANT NOMINAL	0,06
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	C
DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C	30000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	60000
ETIM GRUPPEN-ID	EC001959
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG0
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non

COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FORME DE LA LAMPE	Cylindre (monoculot)
LAMPE à FILAMENT	Non
DÉSIGNATION DE LA LAMPE	T8
COMMANDE à DISTANCE POSSIBLE	Non
AVEC TéléCOMMANDE	Non
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	60000
DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C	15000
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
DURÉE DE VIE L90/B50 à 25°C	20250
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
FINITION VERRE/COUVERCLE	Opale
COULEUR	Blanc